katalog produktów

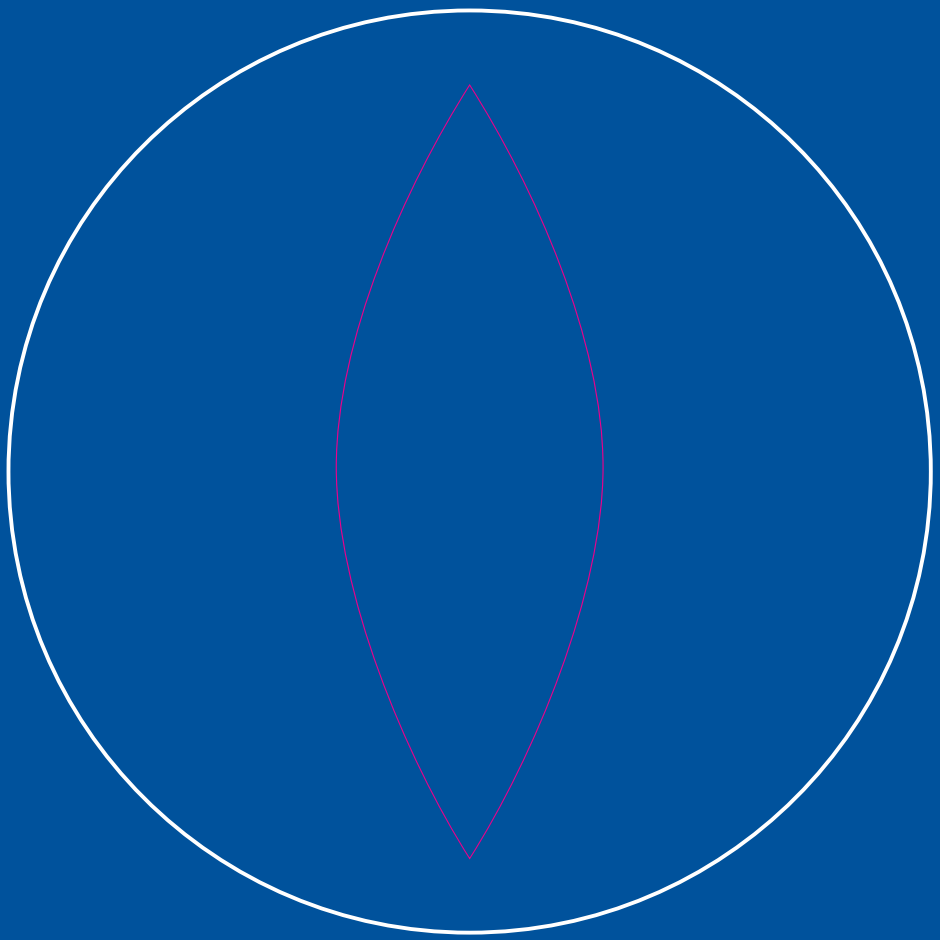

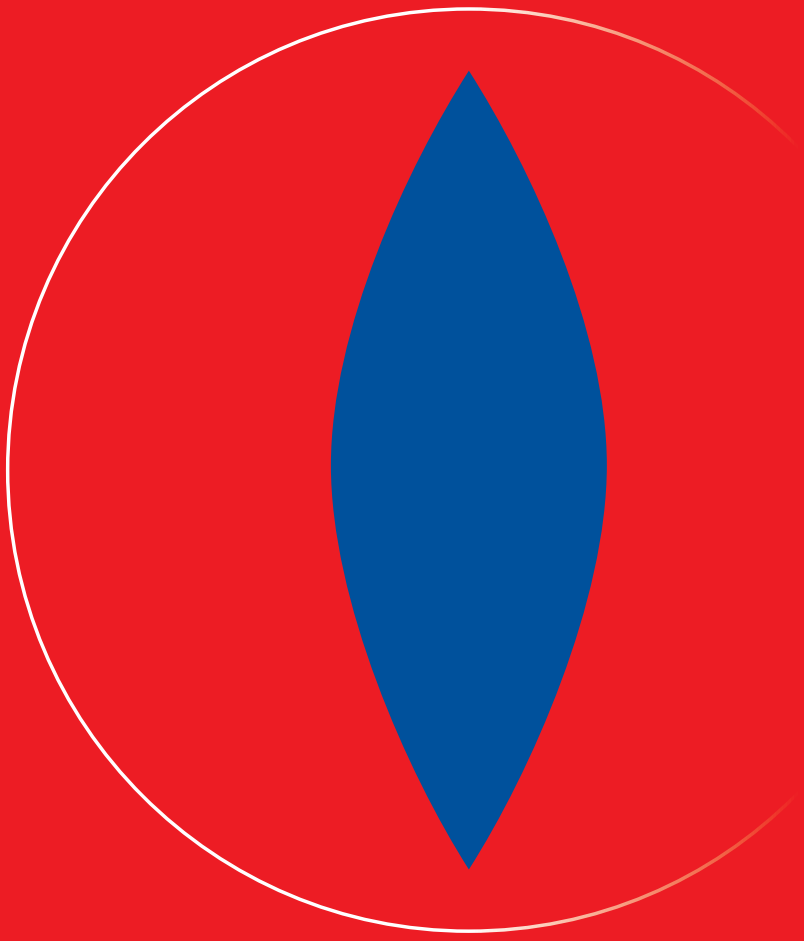

Spis treści

Grupa	Strona
edycje buzila	
edycja BUDENAT®	12
edycja Classic	15
edycja Compact	17
edycja Drizzle®	19
edycja Planta®	21
edycja Smart	23
rozwiązania systemowe	
system CORRIDOR®	26
system EROL®	28
posadzki podłogowe	
codzienna pielęgnacja	30
czyszczenie gruntowne	33
warstwy ochronne	35
nawierzchnie	
czyszczenie nawierzchni	38
mycie szyb i okien	40

EASTERN EUROPE OFFICE Buzil Polska Sp. z o.o. . ul. Szewska 8 . Wrocław . Polska . **T** + 48 (0) 71/ 376 60 31 . **F** + 48 (0) 71/ 376 60 45 . **E** biuro.polska@buzil.de

sanitariaty

codzienna pielęgnacja 42

czyszczenie gruntowne 43

przemysł

INDUMASTER® 46

rozwiązania specjalne

dezynfekcja 50

przemysł spożywczy 51

środki do zmywarek 53

mycie i pielęgnacja rąk 54

odświeżanie powietrza 55

czyszczenie i pielęgnacja posadzek kamiennych 56

czyszczenie dywanów i wykładzin tekstylnych 58

akcesoria 59

wyjaśnienia dotyczące norm 62

wyjaśnienia znaczenia piktogramów 63

nowe oznakowanie edycji i produktów standardowych 64

system kolorystyczny buzila 65

numeryczna lista produktów 66

dane kontaktowe – Buzil Polska Sp. z o.o 68

EASTERN EUROPE OFFICE Buzil Polska Sp. z o.o. . ul. Szewska 8 . Wrocław . Polska . **T** + 48 (0) 71/ 376 60 31 . **F** + 48 (0) 71/ 376 60 45 . **E** biuro.polska@buzil.de

Duch pracy zespołowej *podstawą wysokiej jakości usług*

Drogi Kliencie,

trzymasz w ręku nowe wydanie naszego katalogu. Nawet tu odzwierciedlony jest nasz duch pracy zespołowej i nastawienie proserwisowe.

Opracowaliśmy nasz katalog w taki sposób, aby spełniał Państwa wymagania i przekazywał szczegółowe informacje dotyczące aktualnej oferty buzila.

Najważniejsi jesteście Państwo dla nas Wy – Klienci. Liczne szkolenia, system doradczy, innowacje produktowe, know-how i praca na rynku handlowców buzila to nasz znak rozpoznawczy we współpracy z Państwem!

Zapraszamy na www.buzil.pl

Reinhard Wagner Isabell Wagner

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

- Rodzinna, niemiecka firma z ponad 100-letnią tradycją będąca producentem światowej jakości produktów chemicznych do czyszczenia, pielęgnacji oraz zabezpieczania różnego rodzaju nawierzchni. Europejski lider w dziedzinie czystości oraz jakości bazujący na nowoczesnych metodach technologicznych.

- Oferuje programy środków i systemy dozujące dla firm sprzątających, przemysłu, hoteli, szpitali, wszelkich obiektów użyteczności publicznej.

- Kamienie milowe w najnowszej historii buzila:

  1994 budowa nowego biurowca firmy w miejscowości Memmingen
  Dzięki warunkom przestrzennym i odpowiedniemu rozplanowaniu możliwa będzie w przyszłości dalsza rozbudowa.
  2005 Isabell Wagner w zarządzie przedsiębiorstwa
  Pani Wagner prowadzi firmę razem z swoim ojcem Panem Reinhardem Wagnerem – wnosząc wiele nowych i inspirujących pomysłów.
  2005-2007 wprowadzenie edycji buzila
  2010 wprowadzenie innowacji technologicznej w zakresie dezynfekcji (edycja BUDENAT®)

- Przedsiębiorstwo posiada własne laboratorium, halę produkcyjną i magazyn, poprzez co zapewnia wybitną jakość ciągle doskonalonych produktów, dogodne rozwiązania logistyczne oraz atrakcyjne warunki współpracy.

- buzil oferuje profesjonalne, optymalne ekonomicznie rozwiązania systemowe chroniące materiały poddawane czyszczeniu i przyjazne środowisku oraz serwis obejmujący specjalistyczne wsparcie ze strony doradców technicznych, szkolenia dla klientów oraz pomoc praktyczną na obiektach.

DLACZEGO BUZIL?

- uznana marka – ponad 100 lat tradycji i doświadczenia
- nowoczesne systemy produktów dostosowane do potrzeb rynku i wymagań klientów
- doskonała jakość i skuteczność produktów potwierdzona certyfikatami i nagrodami (Złota Miotła na targach ISSA Interclean 2005 i 2007)
- troska o środowisko – certyfikat DIN ISO 14001
- nowoczesne metody produkcyjne oraz sprawna organizacja – certyfikat DIN ISO 9001
- szybka i sprawna logistyka
- sieć sprzedaży w ponad 30 krajach (w tym ogólnopolska sieć dealerów)
- szkolenia dla klientów i profesjonalne wsparcie ze strony konsultantów technicznych
- nowa filozofia firmy stworzona w latach 2005-2007 odzwierciedla się w rozwoju edycji i systemów produktów:
    - edycja obejmuje środki czyszczące do wszystkich typowych obszarów poddawanych czyszczeniu w obiektach – począwszy od sanitariatów, poprzez posadzki podłogowe aż po szyby okienne. Każda z edycji wyróżnia się charakterystyczną dla siebie cechą.
    - system jest stworzony dla ściśle określonego obszaru zastosowania, np. posadzek podłogowych. Zarówno systemy jak i edycje dają Państwu konkretną korzyść: wybierając je można być pewnym, że wszystkie produkty są perfekcyjnie dobrane względem siebie i doskonale się uzupełniają.
    - nieustanne prace naukowców nad nowoczesnymi rozwiązaniami produktowo-technicznymi i innowacje rynkowe (np. edycja BUDENAT® wprowadzona w roku 2010).

EASTERN EUROPE OFFICE Buzil Polska Sp. z o.o. . ul. Szewska 8 . Wrocław . Polska . **T** + 48 (0) 71/ 376 60 31 . **F** + 48 (0) 71/ 376 60 45 . **E** biuro.polska@buzil.de

EASTERN EUROPE OFFICE Buzil Polska Sp. z o.o. . ul. Szewska 8 . Wrocław . Polska . **T** + 48 (0) 71/ 376 60 31 . **F** + 48 (0) 71/ 376 60 45 . **E** biuro.polska@buzil.de

edycje

Obok sprawdzonych i niezawodnych rozwiązań systemowych do poszczególnych rodzajów pomieszczeń poddawanych czyszczeniu na obiektach oferujemy Państwu także innowacyjne edycje buzila. Edycje obejmują środki stworzone dla wszystkich typowych pomieszczeń – obszarów, od sanitariatów przez podłogi aż do szyb. Produkty te uzupełniają się wzajemnie w sposób perfekcyjny, przy czym każdą z edycji charakteryzują specyficzne właściwości. Możecie Państwo wybrać z szerokiego wachlarza tą edycję, która najlepiej spełnia Państwa oczekiwania.

- *edycja BUDENAT®:* ***najlepsza recepta***
  długotrwałe działanie dezynfekujące
- *edycja Classic:* ***niezawodna skuteczność***
  naszych 6 top-produktów
- *edycja Compact:* ***bezproblemowy transport***
  Koncentraty ułatwiające magazynowanie i transport
- *edycja Drizzle®:* ***niezwykle proste w użyciu***
  środki gotowe do użycia-wybitny efekt czyszczący
- *edycja Planta®:* ***optymalna ochrona środowiska***
  spełnia wysokie wymagania środowiskowe
- *edycja Smart:* ***wyjątkowa korzyść ekonomiczna***
  atrakcyjna cena, skuteczność działania

Nowość !

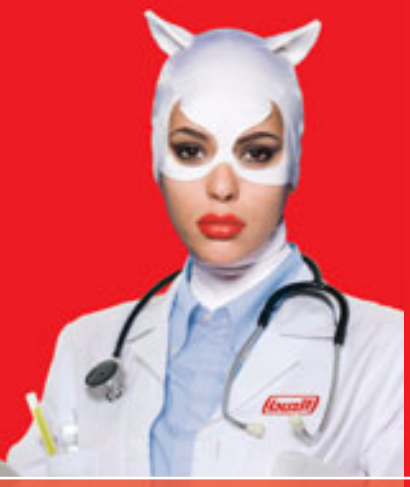

edycja BUDENAT®

Edycja BUDENAT® obejmuje grupę specjalistycznych produktów do dezynfekcji wszelkiego rodzaju powierzchni – od podłóg przez nawierzchnie i sanitariaty aż po dezynfekcję rąk.

nowy kierunek: **edycje buzila**

długotrwałe działanie dezynfekujące

BUDENAT®

edition

Edycja BUDENAT® obejmuje grupę specjalistycznych produktów do dezynfekcji wszelkiego rodzaju powierzchni – od podłóg przez nawierzchnie i sanitariaty aż do dezynfekcji rąk.

- Równomierna i niezawodna dezynfekcja bez luk higienicznych.

buzil-edycje

G 587 BUDENAT® azid

właściwości:
Środek o mycia bieżącego oraz dezynfekcji sanitariatów i pomieszczeń wilgotnych. Stosowany na wszystkich nawierzchniach odpornych na działanie kwasów np. pisuary, muszle WC, umywalki i płytki. Produkt szczególnie zalecany do obiektów o zaostrzonych rygorach higienicznych np. do szpitali, klinik, praktyk lekarskich, domów opieki społecznej, szkół lub przedszkoli. Rozpuszcza wapień, kamień urynowy, brud i resztki mydła. Działanie bakterio- i wirusobójcze. Zapewnia skuteczną dezynfekcję i rozpuszczanie wapienia w jedynym cyklu roboczym. Skuteczność działania dezynfekcyjnego potwierdzona klinicznymi badaniami wg odnośnych norm europejskich.

wartość pH: 2
dozowanie:
WC, pisuary: bez rozcieńczania
nawierzchnie w sanitariatach: 50 ml/10 l wody
dezynfekcja: EN1276 0,5%/5 min
EN1650 0,5%/15 min, EN13697 2,0%/5 min
lanca pianotwórcza: 1:5 - 1:10 z wodą
pojemność: 1 l , 5 l

G 590 BUDENAT® save

właściwości:
Antybakteryjna powłoka ochronna do zabezpieczania podłóg odpornych na działanie wody, które można pokrywać filmem ochronnym. Szczególnie zalecana do obiektów o zaostrzonych rygorach higienicznych np. do szpitali, klinik, praktyk lekarskich, domów opieki społecznej, szkół lub przedszkoli. Stosowana na PCV, kauczuku, zagruntowanym linoleum. Istotne działanie antybakteryjne i wirusostatyczne. Poprzez innowacyjny system zapasów substancji czynnych o działaniu dezynfekującym produkt zamyka niebezpieczne luki higieniczne powstałe pomiędzy kolejnymi dezynfekcjami. Zapas ten może być skutecznie uzupełniany poprzez produkt G 592 BUDENAT® fill.

wartość pH: 9
dozowanie: bez rozcieńczania, nałożyć 2-3 cienkie warstwy, przy czym należy zwrócić uwagę aby pierwotna warstwa wyschła zanim zostanie nałożona kolejna.
pojemność: 5 l

G 592 BUDENAT® fill

właściwości:
Specjalistyczny środek do codziennego mycia oraz pielęgnacji zabezpieczonych i odpornych na działanie wody posadzek podłogowych. Idealny do PVC, kauczuku i linoleum. Stworzony specjalnie jako uzupełniacz substancji czynnych w antybakteryjnej powłoce G 590 BUDENAT save stosowanej w obiektach o zaostrzonych rygorach higienicznych np. w szpitalach, klinikach, praktykach lekarskich, domach opieki społecznej, szkołach lub przedszkolach. Produkt o dobrej rozlewności, nie pozostawiający smug, nabłyszczający czyszczoną powierzchnię.

wartość pH: 6.8 – 7.2
dozowanie:
mycie bieżące: 50 ml/10 l wody
automat czyszczący: 100 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 5 l

G 594 BUDENAT® x-tend

właściwości:
Środek do dezynfekcji nawierzchni, posadzek podłogowych i materiałów. Szczególnie zalecany do obiektów o zaostrzonych rygorach higienicznych np. do szpitali, klinik, praktyk lekarskich, domów opieki społecznej, szkół lub przedszkoli. Odpowiedni do stosowania w pokojach do dializ, w salach operacyjnych, w ambulansach. Szerokie spektrum działania. Długotrwałe działanie antybakteryjne i antygrzybiczne aż do 10 dni (test w oparciu o wymogi normy ASTM E 2180). Produkt ujęty na liście VAH, DGHM. Ograniczone działanie antywirusowe potwierdzone zgodnie z wytycznymi DVV. Skuteczny wobec wirusów Hepatitis B i C, HIV, grypy (w tym H5N1), norowirusów, rotawirusów i adenowirusów. Skuteczność działania dezynfekcyjnego potwierdzona klinicznymi badaniami wg odnośnych norm europejskich.

wartość pH: 7 - 8
dozowanie:
DHGM (wysokie obciążenie organiczne): 1,5% - 15min. oddziaływania lub 2,0% - 5 min. oddziaływania
DVV (ogran.wirusobójczość): 1,0% - 5 min. oddziaływ.
HIV, HBV, HCV, opryszczka, grypa, H5N1, BVDV (wirus biegunki bydła i choroby błon), vakzinia (wirus krowianki)
rotawirusy: 0,10% - 5 min. oddziaływania
norowirusy : 2,5% - 240 min. oddziaływania
pojemność: 60 ml, 5 l

Produkty edycji BUDENAT® dostępne w sprzedaży po uzyskaniu certyfikatów.

buzil-edycje

G 595 BUDENAT® effect

właściwości:
Gotowy do użycia, zawierający alkohol środek do szybkiej dezynfekcji nawierzchni, odpowiedni do stosowania punktowego. Szczególnie zalecany do obiektów o zaostrzonych rygorach higienicznych np. do szpitali, klinik, praktyk lekarskich, domów opieki społecznej, szkół lub przedszkoli. Stosowany także w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym. Produkt ujęty na liście VAH, DGHM. Długotrwałe działanie antybakteryjne i antygrzybiczne aż do 10 dni (test w oparciu o wymogi normy ASTM E 2180). Skuteczność działania dezynfekcyjnego potwierdzona klinicznymi badaniami wg odnośnych norm europejskich. Skuteczny przeciwko bakteriom (w tym mykobakteriom), grzybom, wirusom Hepatitis B i C, HIV, grypy (włącznie z H5N1), rotawirusom i adenowirusom.

wartość pH: 5
dozowanie:
rozprowadzić na nawierzchni cienką warstwę produktu (bez rozcieńczania), przetrzeć ściereczką. Pozostawić do wyschnięcia.
pojemność: 1 l

G 596 BUDENAT® mano

właściwości:
Żel do dezynfekcji rąk. Szczególnie zalecany do obiektów o zaostrzonych rygorach higienicznych np. do domów opieki społecznej, szkół lub przedszkoli. Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i ograniczenie wirusobójcze. Produkt gotowy do użycia, o szybkim działaniu, delikatnty dla skóry rąk. Dzięki formie żelowej nie skapuje z rąk i zapewnia pełny higieniczny efekt. Skuteczność działania dezynfekcyjnego potwierdzona klinicznymi badaniami wg odnośnych norm europejskich.

wartość pH: 5-6
dozowanie: 3 ml nierozcieńczonego produktu wcierać przez 30 sekund w dłonie, przy czym należy starać się pokryć żelem całą powierzchnię dłoni.
pojemność: 100 ml, 500 ml, 1 l

Produkty edycji BUDENAT® dostępne w sprzedaży po uzyskaniu certyfikatów.

6 top-produktów
w jednej grupie

Edycja Classic to 6 Państwa ulubionych środków czyszczących buzila w jednej grupie. Zachęcamy do korzystania z tych w pełni niezawodnych produktów obejmujących swoim działaniem najczęściej spotykane obszary poddawane czyszczeniu na obiektach!

- Niezawodne produkty z najwyższej półki, w sprawdzonej wysokiej jakości.

buzil-edycje

G 235 Unibuz

właściwości:
Uniwersalny środek myjąco-pielęgnujący zawierający polimery rozpuszczalne w wodzie, przeznaczony do pielęgnacji posadzek podłogowych odpornych na działanie wody. Szczególnie zalecany do PCV, linoleum, kauczuku, granitu, marmuru, wyrobów betonowych o obrobionej powierzchni. Produkt szybkoschnący, niskopieniący, o wyraźnym działaniu antypoślizgowym. Nie pozostawia smug, nie nawarstwia się, nadaje lekko matowy połysk.

wartość pH: 6.5 – 7.5
dozowanie:
mycie ręczne: 50 ml/10 l wody
automat: 100-150 ml/10 l wody
pojemność: 1 l , 10 l, 200l

G 440 Perfekt

właściwości:
Silnie działający alkaliczny środek czyszczący do nawierzchni odpornych na działanie alkaliów, przeznaczony do czyszczenia nawierzchni w warsztatach, zakładach przemysłowych, do renowacji po pożarach, atestowany dla przemysłu spożywczego. Produkt rozpuszcza silne zabrudzenia olejowo-tłuszczowe, jest niskopieniący i wydajny, posiada przyjemny zapach, ulega biodegradacji. Środek odpowiedni do mycia maszynowego i pod wysokim ciśnieniem, ujęty na liście RK.

wartość pH: 13-14
dozowanie: mycie ręczne: 50 - 200 ml/10 l wody
automat: 100 - 200 ml/10 l wody
czyszcz. wysokociśnieniowe: od 1:5 do 1:10 z wodą
pojemność: 1 l, 10 l, 200 l

G 481 Blitz-Citro

właściwości:
Uniwersalny środek czyszczący o neutralnych pH na bazie alkoholu o zapachu cytrynowym. Usuwa ślady po ołówku, mazakach, kalce, nie pozostawia smug, szybko wysycha. Stosowany do codziennej pielęgnacji zabezpieczonych nawierzchni drewnianych, z tworzyw sztucznych, mosiądzu i miedzi. Produkt jest dobrze tolerowany przez skórę, łagodnie działa na nawierzchnię.

wartość pH: 6.8 – 7.2
dozowanie: 50 ml/10 l wody
pojemność: 40 ml ,1 l, 10 l, 200 l



G 522 Profiglass

właściwości:
Gotowy do użycia środek do mycia szyb. Oczyszcza okna i lustra z zabrudzeń wysychając szybko i bez pozostawiania smug. Stosowany także do mycia i pielęgnacji tworzywa sztucznego i szyb samochodowych. Usuwa zabrudzenia tłuszczowe i dzięki efektowi anti-soiling zapobiega zbyt wczesnemu osadzaniu się brudu. Butelka z praktyczną końcówką natryskową umożliwiającą czyszczenie punktowe. Przyjemny, kwiatowy zapach.

wartość pH: 7 - 8
dozowanie: bez rozcieńczania
pojemność: 1 l, 10 l

G 530 Spülfix

właściwości:
Środek do tradycyjnego mycia naczyń o neutralnym pH oraz środek do czyszczenia materiałów i nawierzchni odpornych na działanie wody. Stosowany także do mycia aut. Produkt dobrze tolerowany przez skórę, delikatny dla nawierzchni. Szybko rozpuszcza tłuszcze, wytwarza aktywną pianę, nadaje połysk.

wartość pH: 5.5-6.5
dozowanie: mycie naczyń: kilka kropel
pielęgnacja: 20 - 40 ml/10 l wody
mycie auta: 40 - 80 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l

T 464 Bucasan® *trendy*

właściwości:
Środek do czyszczenia sanitariatów na bazie kwasu amidosulfonowego o świeżym zapachu trendy. Stosowany do pielęgnacji wszystkich materiałów i nawierzchni odpornych na działanie kwasów, takich jak np. płytki, umywalki i WC, nawierzchnie z chromu i stali nierdzewnej, płytki ścienne i podłogowe. Nadaje połysk nie pozostawiając smug dzięki efektowi skraplania. Produkt rozpuszcza wapno, zabrudzenia oraz resztki mydła. Koncentrat działa antybakteryjne. Ujęty na liście RK.

wartość pH: 0.5 - 1
dozowanie: WC, pisuary: bez rozcieńczania
obszary sanitarne/wilgotne: 50 ml/10 l wody
szorowarka: 200 ml - 1 l/10 l wody.
lanca pianotwórcza: 1:5 do 1:10 z wodą
pojemność: 1 l, 10 l, 200 l

edycja kompaktowa

Compact edition

Oferujemy Państwu kompaktową edycję superkoncentratów pozwalającą wprowadzić ułatwienia i oszczędności w zakresie magazynowania i transportu.

- Ułatwiony transport.
- Prostsze składowanie.

buzil-edycje

HC 20 Garuda

właściwości:
Nadający połysk superkoncentrat na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie do mycia i pielęgnacji posadzek odpornych na działanie wody (PCV, kauczuk, linoleum, nie lakierowany parkiet i wyroby betonowe o obrobionej powierzchni). Zalecany do podłóg sportowych. Spełnia wymogi normy DIN 18032. Działanie antypoślizgowe oraz antystatyczne. Nie pozostawia smug, nie nawarstwia się, jest niskopieniący.

wartość pH: 8.2 – 9.2
dozowanie: warstwa ochronna: 100 ml/10 l wody
pielęgnacja: 10 - 20 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 100 ml/10 l wody
metoda natryskowa: 1:10 z wodą
automat: 40 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l



HC 24 Mana

właściwości:
Superkoncentrat czyszcząco-pielęgnujący na bazie mydła do nawierzchni odpornych na działanie alkaliów. Zalecany do PCV, kauczuku, nie lakierowanego parkietu, marmuru, łupków, klinkieru i lastryko. Idealny do podłóg odprowadzających ładunki elektryczne. Delikatny dla nawierzchni, rozpuszcza stare zabrudzenia. Środek niskopieniący, o przyjemnym zapachu, wysycha bez smug. Odporny na działanie soli do posypywania ulic, antypoślizgowy i antystatyczny.

wartość pH: 9.5 – 10.5
dozowanie:
warstwa ochronna: 50-100 ml/10 l wody
pielęgnacja: 10 - 20 ml/10 l wody
automat: 40 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l

HC 43 Intensiv-reiniger

właściwości:
Alkaliczny superkoncentrat do pielęgnacji i intensywnego czyszczenia mocno zabrudzonych, odpornych na działanie wody materiałów i posadzek podłogowych. Idealny do sprzątania po remontach. Odpowiedni do podłóg sportowych. Intensywne działanie wobec zabrudzeń olejowo-tłuszczowych, nie niszczy nawierzchni. Zapobiega szybkiemu ponownemu osadzaniu się brudu. Niskopieniący, jest dobrze tolerowany przez skórę, posiada przyjemny zapach. Spełnia wymogi normy DIN 18032.

wartość pH: 9.5 – 10.5
dozowanie: pielęgnacja: 10-20 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 20-40 ml/10 l wody
automat pielęgnacja: 20-40 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 60-80 ml/10 wody
czyszcz. wysokociśnieniowe: 1:20 do 1:50 z wodą
szorowarka: 60 – 100 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l

HC 46 Sanitärunter-haltsreiniger

właściwości:
Kwaśny superkoncentrat stosowany do codziennej pielęgnacji lub gruntownego czyszczenia wszystkich odpornych na działanie kwasów materiałów i nawierzchni takich jak WC, umywalki, płytki. Produkt skutecznie usuwa kamień urynowy, rdzę, resztki mydła. Rozpuszcza wapień i tłuste zabrudzenia, bezpieczny dla czyszczonego materiału.

wartość pH: 0.5
dozowanie:
mycie ręczne: pielęgnacja: 20 – 40 ml/10 l wody
czyszczenie gruntowne: 1:3 z wodą
szorowarka: 40 - 80 ml/10 l wody
mycie pianowe: 1:10 – 1:20 z wodą
pojemność: 1 l



HC 56 Bondurin

właściwości:
Ochronno-czyszczący superkoncentrat o neutralnym odczynie do delikatnych nawierzchni. Skuteczny wobec zabrudzeń tłuszczowych, nie pozostawia smug. Nie niszczy nawierzchni, jest niskopieniący i dobrze tolerowany przez skórę.

wartość pH: 6.5 – 7.5
dozowanie:
mycie ręczne: 10 - 20 ml/10 l wody
czyszczenie wysokociśnieniowe: 1:5 do 1:10 z wodą
automat: 20 – 40 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l

edycja ready-to-use

Drizzle® edition

Edycja Drizzle® obejmuje gotowe do użycia środki czyszczące do natryskowego czyszczenia różnego rodzaju powierzchni.

- W formie gotowej do użycia.
- Wysoka skuteczność działania.
- Brak substancji niebezpiecznych w składzie.

buzil-edycje

SP 10
Drizzle® red

właściwości:
Gotowy do użycia, kwaśny środek do pielęgnacji sanitariatów. Do codziennej pielęgnacji nawierzchni odpornych na działanie kwasów i wody. Stosowany w sanitariatach i pomieszczeniach wilgotnych w hotelach, biurach i obiektach użyteczności publicznej. Szczególnie zalecany do nawierzchni chromowanych. Spontaniczne usuwanie zabrudzeń pochodzenia mineralnego takich jak wapień. Bez problemu usuwa resztki kosmetyków i mydła.

wartość pH: 1
dozowanie: rozpylić na ściereczkę, wyczyścić nawierzchnię i spłukać wodą.
pojemność: 500 ml, 10 l

SP 20
Drizzle® blue

właściwości:
Gotowy do użycia środek do czyszczenia nawierzchni odpornych na działanie wody. Stosowany w hotelach, biurach i obiektach użyteczności publicznej. Szczególnie zalecany do nawierzchni szklanych, luster, nawierzchni z tworzyw sztucznych, lakierowanych, ceramicznych i metalowych. Usuwa zabrudzenia po pisakach, mazakach, długopisach, odciski palców, zabrudzenia tłuste i resztki nikotynowe.

wartość pH: 9
dozowanie:
rozpylić na ściereczkę i wyczyścić nawierzchnię.
pojemność: 500 ml, 10 l

SP 30
Drizzle® pink

właściwości:
Gotowy do użycia, silny środek do czyszczenia natryskowo-pianowego nawierzchni odpornych na działanie wody. Stosowany w hotelach, biurach i obiektach użyteczności publicznej. Szczególnie zalecany do przemysłu spożywczego (miejsca obróbki artykułów spożywczych, piecyki, maszyny tnące, okapy). Usuwa nawet zaschnięte, trudno usuwalne zabrudzenia.

wartość pH: 10
dozowanie:
rozpylić na ściereczkę i wyczyścić nawierzchnię.
pojemność: 500 ml, 10 l

SP 40
Drizzle® red7

właściwości:
Gotowy do użycia środek o neutralnym pH do pielęgnacji sanitariatów i nawierzchni odpornych na działanie wody. Szczególnie zalecany do wymagających, delikatnych nawierzchni takich jak mosiądz, aluminium, emalia, szkło akrylowe czy marmur. Odpowiedni do zastosowania w obszarach występowania miękkiej wody. Usuwa także resztki kosmetyków i mydła. Stosowany w sanitariatach i pomieszczeniach wilgotnych w hotelach, biurach i obiektach użyteczności publicznej.

wartość pH: 7
dozowanie:
rozpylić na ściereczkę i wyczyścić nawierzchnię.
pojemność: 500 ml, 10 l

edycja ekologiczna

Edycja Planta® spełnia najwyższe wymagania w zakresie ochrony środowiska.

- Środki przyjazne dla środowiska.
- Spełniają najwyższe wymagania ekologiczne.

buzil-edycje

P 311 Planta® Orange

właściwości:
Uniwersalny superkoncentrat do pielęgnacji oraz intensywnego czyszczenia wszystkich materiałów i nawierzchni odpornych na działanie wody. Produkt o dużej sile czyszczącej, rozpuszcza zabrudzenia olejowo- tłuszczowe. Przyjazny dla środowiska – posiada nadany europejski i austriacki znak ekologiczny.

wartość pH: 10 – 11
dozowanie:
20 - 50 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l

P 312 Planta® Lemon

właściwości:
Superkoncentrat na bazie kwasu cytrynowego do pielęgnacji sanitariatów i pomieszczeń wilgotnych. Stosowany na wszystkich nawierzchniach odpornych na działanie kwasów np. umywalki, WC, płytki ścienne i podłogowe, nawierzchnie z chromu i stali szlachetnej. Stosowany także do odkamieniania urządzeń. Rozpuszcza kamień urynowy. Przyjazny dla środowiska – posiada nadany europejski i austriacki znak ekologiczny.

wartość pH: 2
dozowanie:
WC, pisuary: bez rozcieńczania
nawierzchnie sanitarne: 50 ml/10 l wody
odkamienianie: 250 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l

P 313 Planta® Soft

właściwości:
Uniwersalny środek na bazie alkoholu o neutralnym pH do codziennej pielęgnacji odpornych na działanie wody, błyszczących nawierzchni, materiałów i posadzek podłogowych. Szczególnie zalecany do tworzywa sztucznego i szkła, kamiennych posadzek płytek podłogowych. Wysycha szybko nie pozostawiając smug, nadaje wysoki połysk. Przyjazny dla środowiska – posiada nadany europejski i austriacki znak ekologiczny.

wartość pH: 7
dozowanie:
mycie ręczne: 20-40ml/10 l wody
automat: 40-80ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l

P 314 Planta® Aloe

właściwości:
Środek do mycia naczyń oraz czyszczenia materiałów i nawierzchni odpornych na działanie wody. Rozpuszcza tłuszcz, wytwarza obfitą pianę, wysycha szybko, czyszczone nawierzchnie nie wymagają dosuszania. Przyjazny dla środowiska – posiada nadany europejski i austriacki znak ekologiczny.

wartość pH: 6-7
dozowanie:
mały stopień zabrudzenia: 10 ml/5 l wody
znaczny stopień zabrudzenia: 20 ml/5 l wody
pojemność: 1 l, 10 l

P 315 Planta® Cleen

właściwości:
Środek na bazie mydła do codziennej pielęgnacji nawierzchni odpornych na działanie wody. Szczególnie zalecany do kamienia naturalnego, klinkieru, terakoty, linoleum, kauczuku, PCV i nie lakierowanego parkietu. Produkt o działaniu antypoślizgowym, nadający jedwabisty połysk, polerowalny. Przyjazny dla środowiska – posiada nadany europejski i austriacki znak ekologiczny.

wartość pH: 10
dozowanie:
50 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l

edycja ekonomiczna

Smart edition

Środki edycji Smart to efektywne działanie czyszczące i oszczędność kosztów.

- Środki korzystne cenowo.
- Wydajne i profesjonalne.

buzil-edycje

KS 19 Geschirrspül-mittel

właściwości:
Produkt do ręcznego mycia naczyń, neutralny środek czyszczący do materiałów i nawierzchni odpornych na działanie wody. Produkt o przyjemnym zapachu, skutecznie rozpuszczający tłuszcz, delikatny dla materiału oraz skóry, wytwarzający aktywną pianę, nadający połysk, szybko wysychający.

wartość pH: 6.5 - 7
dozowanie:
mycie naczyń: dodać kilka kropel do wody przeznaczonej do mycia
czyszczenie bieżące: 30 - 50 ml/10 l wody
pojemność: 1 l , 10 l

KS 20 Wischpflege

właściwości:
Środek na bazie mydła o działaniu antystatycznym, niskopieniący, nadający matowy połysk, dobrze tolerowany przez skórę. Produkt stosowany do PCV, linoleum, gumy, lakierowanego parkietu, korka. Produkt zalecany szczególnie do kamienia, nie glazurowanego klinkieru i płytek glinianych. Po polerowaniu uzyskuje się wysoki połysk.

wartość pH: 10 - 11
dozowanie: mycie ręczne:
zabezpieczone posadzki podłogowe:
100 - 150 ml/10 l wody
nie zabezpieczone posadzki podłogowe:
150 - 200 ml/10 l wody
automat: 150 - 200 ml/10 l wody
pojemność: 10 l

KS 21 Alkalischer Allesreiniger

właściwości:
Alkaliczny środek zawierający salmiak do intensywnego czyszczenia powierzchni odpornych na działanie wody i zasad. Usuwa zabrudzenia olejowo-tłuszczowe, jest niskopieniący, chroni materiał, posiada przyjemny zapach, nadający się do zastosowania w automatach myjących. Wysoka efektywność mycia.

wartość pH: 12- 13
dozowanie:
mycie ręczne: 100 – 150 ml/10 l wody
maszyna: 150 – 200 ml/10 l wody
pojemność: 10 l

KS 24 Allesreiniger mit Alkohol

właściwości:
Uniwersalny środek czyszczący na bazie alkoholu o neutralnym pH do pielęgnacji wszystkich zmywalnych, nie lakierowanych nawierzchni, materiałów i posadzek. Usuwa zabrudzenia po długopisie, kalce, nie pozostawia smug, jest delikatny dla nawierzchni. Produkt dobrze tolerowany przez skórę, nadający się do zastosowania w automatach myjących.

wartość pH: 6 -7
dozowanie:
mycie ręczne: 50 – 100 ml/10 l wody
maszyna: 100 – 200 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l

KS 27 Sanitärunter-haltsreiniger

właściwości:
Środek do codziennej pielęgnacji sanitariatów zawierający kwas cytrynowy, stosowany do nawierzchni odpornych na działanie kwasów, rozpuszcza wapień i tłuszcz. Produkt skuteczny w działaniu, nadający higieniczną świeżość. Ujęty na liście RK.

wartość pH: 2
dozowanie:
100 ml/10 l wody lub bez rozcieńczania
pojemność: 1 l, 10 l

szybciej u celu:

rozwiązania systemowe

rozwiązania systemowe

S 707 CORRIDOR® unic

właściwości:
Środek do gruntownego mycia wodoodpornych, wrażliwych na działanie zasad posadzek podłogowych, w szczególności linoleum, kauczuku i kamieni wapniowych. Stosowany do PCV, asfaltu, kamieni naturalnych i sztucznych, klinkieru oraz płytek glinianych. Produkt bezpieczny dla czyszczonej nawierzchni, wybitna skuteczność rozpuszczania starych powłok ochronnych. Krótki czas działania, produkt łatwo usuwalny po czyszczeniu.

wartość pH: 10
dozowanie: 1 – 3 l/10 l zimnej wody
pojemność: 10 l

S 711 CORRIDOR® dryex

właściwości:
Gotowy do użycia środek w sprayu o neutralnym pH do czyszczenia na sucho. Możliwość zastosowania punktowego, środek wydajny, niskopieniący, szybko rozpuszczający stare zabrudzenia, prosty w użyciu. Zalecany do linoleum, kauczuku, lakierowanego parkietu, PCV, kamienia naturalnego i sztucznego, klinkieru i płytek glinianych. Idealny do czyszczenia podłóg dystansowych. Usuwa wierzchnią warstwę ochronnej powłoki polimerowej.

wartość pH: 7
dozowanie: bezpośrednio z pojemnika
pojemność: 1 l

S 720 CORRIDOR® basic

właściwości:
Wypełniacz porów oraz środek do gruntowania nawierzchni (np. linoleum, cement, beton, magnezyt, piaskowiec). Idealny do wszystkich starych i uszkodzonych chłonnych posadzek podłogowych. Gruntowanie stałe, niemożliwe do usunięcia środkami chemicznymi (odporność na alkohol i środki dezynfekujące). Produkt ułatwia późniejszą codzienną pielęgnację, pogłębia kolor, uniemożliwia osadzanie się brudu w porach.

wartość pH: 7-8
dozowanie: bezpośrednio z pojemnika
chłonne posadzki: pierwsza warstwa: 1: 1 z zimną wodą, kolejne warstwy bez rozcieńczania
pojemność: 10 l

S 733 CORRIDOR® speed

właściwości:
Dyspersja do zabezpieczenia posadzek podłogowych odpornych na działanie wody, które można pokrywać warstwą ochronną. Szczególnie zalecany do PCV i zagruntowanego linoleum. Właściwości antypoślizgowe i wypełniające, dobra rozlewność, odporność na działania mechaniczne. Środek nadaje wysoki połysk.

wartość pH: 8- 9
dozowanie:
bez rozcieńczania (nakładać 2-3 cienkie warstwy, pozostawić każdą z osobna do wyschnięcia)
pielęgnacja: 100 – 200 ml/10 l wody
pojemność: 10 l

S 734 CORRIDOR® glorin

właściwości:
Dyspersja do zabezpieczania podłóg o powierzchni zamkniętej, odpornych na działanie wody (PCV, linoleum, kauczuk). Szczególnie zalecana do stosowania w szpitalach ze względu na odporność na środki dezynfekujące. Właściwości antypoślizgowe i wypełniające, dobra rozlewność, możliwość polerowania.

wartość pH: 8.5 – 9
dozowanie:
bez rozcieńczania (nakładać 2-3 cienkie warstwy, pozostawić każdą z osobna do wyschnięcia)
pojemność: 10 l



S 735 CORRIDOR® crystal

właściwości:
Uniwersalna, wielofunkcyjna dyspersja do konserwacji podłóg o powierzchni zamkniętej, odpornych na działanie wody (PCV, linoleum, parkiet). Właściwości antypoślizgowe i wypełniające, dobra rozlewność, możliwość polerowania metodą natryskową. Środek myjąco-pielęgnujący, nadający wysoki połysk.

wartość pH: 8.8 - 9
dozowanie:
bez rozcieńczania (nakładać 2-3 cienkie warstwy, pozostawić każdą z osobna do wyschnięcia)
metoda natryskowa 1:1 z wodą
pielęgnacja:100 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l

rozwiązania systemowe

S 737 CORRIDOR® matt

właściwości:
Matowa dyspersja do zabezpieczania posadzek podłogowych odpornych na działanie wody, które można pokrywać warstwami ochronnymi. Szczególnie zalecana do PCV, linoleum i kauczuku. Idealne rozwiązanie do obiektów ochrony zdrowia takich jak domy opieki społecznej, szpitale, przychodnie. Nadaje jedwabisty, matowy połysk. Właściwości antypoślizgowe, odporność na środki dezynfekujące.

wartość pH: 9
dozowanie:
bez rozcieńczania (nakładać 2-3 cienkie warstwy, pozostawić każdą z osobna do wyschnięcia, wypolerować najwcześniej po 8 godzinach)
pojemność: 10 l

S 740 CORRIDOR® brilliant

właściwości:
Dyspersja zabezpieczająca na bazie poliuretanów, zalecana do stosowania w szpitalach, centrach handlowych i w przemyśle (PCV, linoleum, posadzki betonowe). Doskonałe właściwości wypełniające i antypoślizgowe, odporność na alkohole i środki dezynfekujące. Nadaje wysoki połysk i zapewnia długotrwałą ochronę.

wartość pH: 8.5 - 9
dozowanie:
bez rozcieńczania (nakładać 2-3 cienkie warstwy, pozostawić każdą z osobna do wyschnięcia, wypolerować najwcześniej po 8 godzinach)
pojemność: 10 l



S 780 CORRIDOR® daily

właściwości:
Wielofunkcyjny, nadający wysoki połysk środek myjąco-pielęgnacyjny na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie do wodoodpornych nawierzchni. W szczególności zalecany do pomieszczeń sportowych, do PCV, linoleum, nie lakierowanego parkietu oraz wyrobów betonowych. Możliwość zastosowania z szorowarką lub polerką. Działanie antypoślizgowe, wysoki efekt pielęgnacyjny. Zapobiega powstawaniu śladów po butach i odkładaniu się brudu. Spełnia wymogi normy FMPA DIN 18032/2.

wartość pH: 8 – 9
dozowanie: warstwa ochronna: 500 - 1000 ml/10 l zimnej wody, wypolerować
pielęgnacja: 50 ml/10 l wody
czyszczenie metodą spray: 300 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 500 ml/10 l wody
automat: 100 ml/10 l wody
metoda natryskowa 1:3 z wodą
pojemność: 1 l ,10 l, 200 l

rozwiązania systemowe

G 481 Blitz-Citro

właściwości:
Uniwersalny środek czyszczący o neutralnych pH na bazie alkoholu o zapachu cytrynowym. Usuwa ślady po ołówku, mazakach, kalce, nie pozostawia smug, szybko wysycha. Stosowany do codziennej pielęgnacji zabezpieczonych nawierzchni drewnianych, z tworzyw sztucznych, mosiądzu i miedzi. Produkt jest dobrze tolerowany przez skórę, łagodnie działa na nawierzchnię.

wartość pH: 6.8 – 7.2
dozowanie: 50 ml/10 l wody
pojemność: 40 ml ,1 l, 10 l, 200 l

G 482 Blitz-Orange

właściwości:
Uniwersalny środek czyszczący o neutralnych pH na bazie alkoholu o zapachu pomarańczy. Usuwa ślady po ołówku, mazakach, kalce, nie pozostawia smug, szybko wysycha. Stosowany do codziennej pielęgnacji zabezpieczonych nawierzchni drewnianych, z tworzyw sztucznych, mosiądzu i miedzi. Produkt jest dobrze tolerowany przez skórę, łagodnie działa na nawierzchnię.

wartość pH: 6.8 – 7.2
dozowanie: 50 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l

G 490 EROL®

właściwości:
Niezwykle skuteczny alkaliczny środek czyszczący do drobnoziarnistych i mikroporowatych płytek kamionkowych (np. gres) i antypoślizgowych, głęboko wnikający w pory i rozpuszczający tkwiące tam zabrudzenia. Nie pozostawia smug, niskopieniący, posiada zdolność do jednorodnego mieszania się z twardą wodą. Razem z kwaśnym środkiem czyszczącym G 491 EROLcid® w systemie zapewnia perfekcyjny efekt czyszczący. Ujęty na liście RK.

wartość pH: 12 – 13
dozowanie:
pielęgnacja: 50 - 100 ml/10 l wody
automat: 100 - 200 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 500 - 1000 ml/10 l wody
czyszczenie gruntowne: 1 -3 l/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l, 200 l (przy zakupie min.4 szt.)

G 491 EROLcid®

właściwości:
Środek czyszczący na bazie kwasu fosforowego do czyszczenia nawierzchni mikroporowatych odpornych na działanie kwasów. Szczególnie odpowiedni do kamionki i płytek antypoślizgowych. Rozpuszcza rdzę, naloty cementu i wapnia. Intensywne, samorzutne działanie czyszczące. Razem z alkalicznym specjalistycznym środkiem czyszczącym G 490 EROL® w systemie zapewnia perfekcyjny efekt czyszczący. Ujęty na liście RK.

wartość pH: 0.5 – 1
dozowanie:
pielęgnacja: 100 ml/10 l wody
czyszczenie gruntowne: 1 l/10 l wody
szorowarka: 200 ml - 1 l/10 l wody
automat: 200 – 500 ml/10 wody
pojemność: 1 l, 10 l, 200 l (przy zakupie min.4 szt.)

G 500 O-Tens

właściwości:
Środek czyszczący na bazie cytrynianu nie zawierający środków powierzchniowo czynnych. Idealny do pielęgnacji posadzek tekstylnych lub mebli tapicerowanych. Odpowiedni także do czyszczenia płytek kamionkowych, ścian i sufitów.

wartość pH: 10 – 10.5
dozowanie:
mycie ręczne: 20 – 100 ml/10 l wody
automat: 100 - 2000 ml/10 l zimnej wody
bonet bawełniany: 100 - 1000 ml/10 l wody
czyszczenie ekstrakcyjne/czyszczenie tapicerki:
200 - 1000 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l

perfekcyjne lądowanie:

posadzki podłogowe

posadzki podłogowe

G 210 Suwi-Glanz

właściwości:
Środek myjąco-pielęgnujący na bazie polimerów i wosków nie rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczony do pielęgnacji i zabezpieczania posadzek podłogowych ługowanych i odpornych na działanie wody. Szczególnie zalecany do nie lakierowanego parkietu, marmuru, wyrobów betonowych o obrobionej powierzchni, klinkieru, lastryko. Działanie antypoślizgowe, możliwość polerowania. Nadaje wysoki połysk.

wartość pH: 8 – 9
dozowanie:
warstwy ochronne: 1:1 z wodą
mycie ręczne: 50 ml/10 l wody
metoda natryskowa: 1:1 - 1:3 z wodą
pojemność: 10 l

G 235 Unibuz

właściwości:
Uniwersalny środek myjąco-pielęgnujący zawierający polimery rozpuszczalne w wodzie, przeznaczony do pielęgnacji posadzek podłogowych odpornych na działanie wody. Szczególnie zalecany do PCV, linoleum, kauczuku, granitu, marmuru, wyrobów betonowych o obrobionej powierzchni. Produkt szybkoschnący, niskopieniący, o wyraźnym działaniu antypoślizgowym. Nie pozostawia smug, nie nawarstwia się, nadaje lekko matowy połysk.

wartość pH: 6.5 – 7.5
dozowanie: mycie ręczne: 50 ml/10 l wody
automat: 100-150 ml/10 l wody
pojemność: 1 l , 10 l, 200l

G 240 Seifenreiniger

właściwości:
Uniwersalny środek pielęgnująco-czyszczący na bazie mydła, polerowalny, o działaniu antystatycznym i antypoślizgowym, nadaje satynowy połysk. Zalecany do czyszczenia kamieni (marmur, klinkier, lastryko), do PCV, kauczuku oraz posadzek odprowadzających ładunki elektryczne.

wartość pH: 10 – 11
dozowanie:
mycie ręczne: 50 ml/10 l wody
automat: 100 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l

G 270 Laminat-reiniger

właściwości:
Środek na bazie alkoholu do czyszczenia nawierzchni laminowanych, paneli podłogowych, lakierowanego parkietu oraz posadzek ceramicznych i wypolerowanych na wysoki połysk parkietów z kamienia naturalnego. Produkt o neutralnym pH, nie pozostawiający smug, nie nawarstwiający się, szybko schnący, niskopieniący. Działanie antypoślizgowe, nadaje połysk.

wartość pH: 7.5 – 8
dozowanie:
mycie ręczne na wilgotno: 50 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l

G 592 BUDENAT® fill

właściwości:
Specjalistyczny środek do codziennego mycia oraz pielęgnacji zabezpieczonych i odpornych na działanie wody posadzek podłogowych. Idealny do PCV, kauczuku i linoleum. Stworzony specjalnie jako uzupełniacz substancji czynnych w antybakteryjnej powłoce G 590 BUDENAT® save stosowanej w obiektach o zaostrzonych rygorach higienicznych np. w szpitalach, klinikach, praktykach lekarskich, domach opieki społecznej, szkołachlub przedszkolach. Produkt o dobrej rozlewności, nie pozostawiający smug, nabłyszczający czyszczoną powierzchnię.

Produkty BUDENAT® dostępne w sprzedaży po uzyskaniu certyfikatów.

wartość pH: 7.5 – 8
dozowanie:
mycie bieżące: 50 ml/10 l wody
automat czyszczący: 100 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 5 l

G 614 BUZ®MATIC fast

właściwości:
Środek czyszczący stosowany w automatach o wysokim odczynie zasadowym do pielęgnacji i intensywnego czyszczenia utwardzanych posadzek podłogowych odpornych na działanie wody i zasad takich jak PCV, kamień (nie polerowany), klinkier, płytki gliniane. Stosowany w automatach myjących. Rozpuszcza zabrudzenia olejowo-tłuszczowe. Proces wysychania roztworu czyszczącego na posadzce podłogowej jest o 30% szybszy niż w przypadku tradycyjnych środków stosowanych w automatach myjących. Dzięki temu niebezpieczeństwo poślizgu zredukowane jest do minimum. Spełnia wymogi normy Ö-Norm B 5105 i jest odpowiedni do obszarów wyposażonych w separatory ropopochodne ze względu na niezakłócanie działania tych urządzeń. Produkt niskopieniący, o przyjemnym zapachu.

wartość pH: 13.5 - 14
dozowanie: pielęgnacja: 150 - 200 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 250 - 500 ml/10 l wody
automat: 100 ml/10 l wody
pojemność: 10 l

posadzki podłogowe

G 616 BUZ®MATIC step

właściwości:
Środek do czyszczenia schodów ruchomych o szybkim i intensywnym działaniu. Bardzo dobra przyczepność produktu zmniejsza niebezpieczeństwo kapania i wyciekania roztworu roboczego. Skutecznie rozpuszcza brud, zwłaszcza zabrudzenia olejowo- tłuszczowe zachowując łagodne działanie na czyszczoną nawierzchnię. Stosowany z maszynami przeznaczonymi do mycia schodów ruchomych.

wartość pH: 8 - 9
dozowanie:
metoda szczotka-odessanie: 1-2 l /10 l wody
czyszczenie maszynowe: 1:1 do 1:2 z wodą – natrysk w celu rozpuszczenia brudu + czyszczenie automatem
pojemność: 10 l

HC 20 Garuda

właściwości:
Nadający połysk superkoncentrat na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie do mycia i pielęgnacji posadzek odpornych na działanie wody (PCV, kauczuk, linoleum, nie lakierowany parkiet i wyroby betonowe o obrobionej powierzchni). Zalecany do podłóg sportowych. Spełnia wymogi normy DIN 18032. Działanie antypoślizgowe oraz antystatyczne. Nie pozostawia smug, nie nawarstwia się, jest niskopieniący.

wartość pH: 8.2 – 9.2
dozowanie:
warstwa ochronna: 100 ml/10 l wody
pielęgnacja: 10 - 20 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 100 ml/10 l wody
metoda natryskowa: 1:10 z wodą
automat: 40 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l

HC 43 Intensiv-reiniger

właściwości:
Alkaliczny superkoncentrat do pielęgnacji i intensywnego czyszczenia mocno zabrudzonych, odpornych na działanie wody materiałów i posadzek podłogowych. Idealny do sprzątania po remontach. Odpowiedni do podłóg sportowych. Intensywne działanie wobec zabrudzeń olejowo-tłuszczowych, nie niszczy nawierzchni. Zapobiega szybkiemu ponownemu osadzaniu się brudu. Niskopieniący, jest dobrze tolerowany przez skórę, posiada przyjemny zapach. Spełnia wymogi normy DIN 18032.

wartość pH: 9.5 – 10.5
dozowanie: pielęgnacja: 10-20 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 20-40 ml/10 l wody
automat pielęgnacja: 20-40 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 60-80 ml/10 wody
czyszcz. wysokociśnieniowe: 1:20 do 1:50 z wodą
szorowarka: 60 – 100 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l

S 780 CORRIDOR® daily

właściwości:
Wielofunkcyjny, nadający wysoki połysk środek myjąco-pielęgnacyjny na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie do wodoodpornych nawierzchni, w szczególności zalecany do pomieszczeń sportowych, do PCV, linoleum, nie lakierowanego parkietu oraz wyrobów betonowych. Możliwość zastosowania z szorowarką lub polerką. Działanie antypoślizgowe, wysoki efekt pielęgnacyjny. Zapobiega powstawaniu śladów po butach i odkładaniu się brudu. Spełnia wymogi normy FMPA DIN 18032/2.

wartość pH: 8 – 9
dozowanie: warstwa ochronna: 500 - 1000 ml/10 l zimnej wody, wypolerować
pielęgnacja: 50 ml/10 l wody
czyszczenie metodą spray: 300 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 500 ml/10 l wody
automat: 100 ml/10 l wody
metoda natryskowa 1:3 z wodą
pojemność: 1 l ,10 l, 200 l

T 201 Polybuz® *trendy*

właściwości:
Środek myjąco-pielęgnujący na bazie alkoholu przeznaczony do każdego rodzaju wodoodpornej posadzki (np. lakierowanego parkietu, laminatów, granitu, pytek ceramicznych względnie płytek z kamionki szlachetnej). Produkt szybkoschnący, niskopieniący, wydajny, o bardzo świeżym zapachu, nie pozostawia smug. Do zastosowania maszynowego.

wartość pH: 5.5 – 6.5
dozowanie:
mycie ręczne: 50 ml/10 l wody
automat: 100-200 ml/10 l wody
pojemność: 40 ml, 1 l , 10 l

T 265 BUZ-MATCH® *trendy*

właściwości:
Środek o neutralnym pH stosowany w automatach myjących do czyszczenia posadzek podłogowych odpornych na działanie wody. Zalecany do podłóg sportowych (spełnia wymogi normy FMPA DIN 18032/2). Odpowiedni do granitu, marmuru, betonu, klinkieru i lastryko. Wysycha szybko i bez smug, nie nawarstwia się, działanie antypoślizgowe.

wartość pH: 7 - 8
dozowanie:
mycie ręczne: 100 ml/10 l wody
czyszczenie wstępne: 1,5 l/10 l wody
automaty myjące: 150 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l

posadzki podłogowe

		PCV	Kauczuk	Linoleum	Parkiet / laminat lakierowany	Parkiet nie lakiero-wany	Podłoga sportowa	Granit	Marmur	Wyroby betonowe / kamień	Ceramika / gres	Klinkier / terakota
Codzienna pielęgnacja – POSADZKI PODŁOGOWE	G 210 Suwi-Glanz					⓪			⓪	⓪		⓪
	G 235 Unibuz	⓪	⓪	⓪				⓪	⓪	⓪		
	G 240 Seifenreiniger	⓪	⓪						⓪			⓪
	G 270 Laminat-reiniger				⓪			⓪			⓪	
	S 780 CORRIDOR® daily	⓪	⓪	⓪		⓪	⓪			⓪		
	T 201 Polybuz® *trendy*				⓪			⓪			⓪	
	T 265 BUZ-MATCH® *trendy*						⓪	⓪	⓪	⓪		⓪

⓪ nie ogranicza przewodności podłóg przewodzących

posadzki podłogowe

G 400 Parkett-reiniger

właściwości:
Środek do czyszczenia gruntownego na bazie rozpuszczalników, zalecany do nie lakierowanych oraz nie woskowanych podłóg drewnianych i do nawierzchni pokrytych utwardzonym woskiem (linoleum, korek, parkiet) oraz do nie szkliwionych płytek klinkierowych i glinianych. Wydajny, wnikający głęboko w pory, o szybkim działaniu.

wartość pH: nie dotyczy
dozowanie: bez rozcieńczania
pojemność: 10 l

G 424 Wachs- und Polymerlöser

właściwości:
Wysokoalkaliczny środek do usuwania wosku i powłok polimerowych z posadzek podłogowych odpornych na działanie wody i zasad takich jak PCV, kamień (nie polerowany), klinkier i płytki gliniane. Rozpuszcza uciążliwe zabrudzenia oraz nawet ekstremalnie nawarstwione powłoki ochronne. Krótki czas reakcji, zdolność do emulgowania. Produkt niskopieniący, nie stwarzający zagrożenia poślizgu, o wysokiej wydajności.

wartość pH: 13.5 - 14
dozowanie: 1 - 3 l/10 l wody
pojemność: 10 l

G 426 Total extra

właściwości:
Wysokoalkaliczny środek do czyszczenia gruntownego posadzek podłogowych odpornych na działanie wody i zasad takich jak PCV, kamień (nie polerowany), klinkier i płytki gliniane. Rozpuszcza uciążliwe zabrudzenia oraz nawet ekstremalnie nawarstwione powłoki ochronne. Niskopieniący, posiadający przyjemny zapach, nie stwarzający zagrożenia poślizgu.

wartość pH: 13 – 13.5
dozowanie: 1 - 3 l/10 l wody
pojemność: 10 l

G 462 BUZ® Limex

właściwości:
Środek na bazie kwasu fosforowego usuwający cement, beton, wapień i rdzę. Jest niskopieniący. Idealny do czyszczenia po zakończonych pracach budowlanych, do czyszczenia intensywnego i gruntownego posadzek podłogowych i kafli odpornych na działanie kwasów. Produkt o silnym i spontanicznym działaniu czyszczącym, bezzapachowy, ujęty na liście RK.

wartość pH: 0.5 – 1
dozowanie: czyszczenie po pracach budowlanych:
1 l/10 l wody
automat: 250 – 500 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l

HC 42 Grundreiniger

właściwości:
Superkoncentrat do gruntownego czyszczenia niemal wszystkich powierzchni wrażliwych na działanie zasad. Szczególnie zalecany do linoleum, kauczuku i kamieni zawierających wapień. Stosowany również do PCV, lakierowanego parkietu, asfaltu, kamieni sztucznych i naturalnych, klinkieru i płytek glinianych. Łagodny dla powierzchni materiału, intensywnie rozpuszcza stare powłoki. Niskopieniący, nie stwarzający zagrożenia poślizgu, prosty w użyciu.

wartość pH: 10.2 – 10.8
dozowanie: 1 l/10 l wody
pojemność: 1 l

S 707 CORRIDOR® unic

właściwości:
Środek do gruntownego mycia wodoodpornych, wrażliwych na działanie zasad posadzek podłogowych, w szczególności linoleum, kauczuku i kamieni wapniowych. Stosowany do PCV, asfaltu, kamieni naturalnych i sztucznych, klinkieru oraz płytek glinianych. Produkt bezpieczny dla czyszczonej nawierzchni, wybitna skuteczność rozpuszczania starych powłok ochronnych. Krótki czas działania, produkt łatwo usuwalny po czyszczeniu.

wartość pH: 10
dozowanie: 1 – 3 l/10 l zimnej wody
pojemność: 10 l

posadzki podłogowe

S 711 CORRIDOR® dryex

właściwości:
Gotowy do użycia środek w sprayu o neutralnym pH do czyszczenia na sucho. Możliwość zastosowania punktowego, środek wydajny, niskopieniący, szybko rozpuszczający stare zabrudzenia, prosty w użyciu. Zalecany do linoleum, kauczuku, lakierowanego parkietu, PCV, kamienia naturalnego i sztucznego, klinkieru i płytek glinianych. Idealny do czyszczenia podłóg dystansowych. Usuwa wierzchnią warstwę ochronnej powłoki polimerowej.

wartość pH: 7
dozowanie: bezpośrednio z pojemnika
pojemność: 1 l

Czyszczenie gruntowne

	Podłogi sportowe odporne na działanie wody	PCV	Kauczuk	Linoleum	Kamienie sztuczne	Kamienie naturalne	Uwagi
G 424 Wachs- und Polymerlöser		◐					Usuwa nawet ekstremalnie nawarstwione stare powłoki ochronne.
G 426 Total extra		◐					Usuwa nawet ekstremalnie nawarstwione stare powłoki ochronne.
HC 42 Grundreiniger	◐	◐	◐	◐	◐	◐	Ekonomiczne dozowanie: 1 litr/10 litrów wody.
S 707 CORRIDOR® unic	◐	◐	◐	◐	◐	◐	Wybitna siła rozpuszczania brudu, delikatność dla materiału.
S 711 CORRIDOR® dryex	◐	◐	◐	◐	◐	◐	Czyszczenie gruntowne na sucho.

posadzki podłogowe

G 103 Metallic star, schwarz

właściwości:
Bogata w tworzywa sztuczne, zabarwiona na czarno dyspersja do gruntowania ciemnych, wodoodpornych nawierzchni (PCV, kamień, asfalt, beton). Działanie antypoślizgowe, dobre właściwości wypełniające, odporność także w przypadku wysokiej eksploatacji. Nadaje wysoki połysk.

wartość pH: 8.5
dozowanie: bez rozcieńczania, 2-3 warstwy, na koniec nanieść warstwę bezbarwnej dyspersji
pojemność: 10 l



G 145 Sunglorin

właściwości:
Woskowo-polimerowa dyspersja nadająca wysoki połysk, z możliwością polerowania, stosowana do gumy, linoleum, asfaltu i lakierowanych parkietów. Łatwa do usunięcia, polerowalna, o przyjemnym zapachu oraz działaniu antypoślizgowym. Stosowana także jako środek pielęgnacyjny.

wartość pH: 8.5 – 9.2
dozowanie: warstwa ochronna: bez rozcieńczania
2-3 warstwy
pielęgnacja: na nawierzchniach lakierowanych:
100 - 150 ml/10 l wody
na nawierzchniach nie lakierowanych:
150 - 200 ml/10 l wody
pojemność: 1l, 10 l

G 320 Buzilin, geruchlos

właściwości:
Bezzapachowy, twardy wosk szlachetny do nie lakierowanych podłóg drewnianych oraz surowych, posadzek pokrytych twardym woskiem (np. linoleum, korek, parkiet, nie szkliwione płyty klinkierowe i płytki podłogowe). Czyści i pielęgnuje, nadaje jedwabny połysk. Środek o działaniu antypoślizgowym, o dobrej odporności.

wartość pH: nie dotyczy
dozowanie: bez rozcieńczania
pojemność: 10 l

G 590 BUDENAT® save

właściwości:
Antybakteryjna powłoka ochronna do zabezpieczania podłóg odpornych na działanie wody, które można pokrywać filmem ochronnym. Szczególnie zalecana do obiektów o zaostrzonych rygorach higienicznych np. do szpitali, klinik, praktyk lekarskich, domów opieki społecznej, szkół lub przedszkoli. Stosowana na PCV, kauczuku, zagruntowanym linoleum. Istotne działanie antybakteryjne i wirusostatyczne. Poprzez innowacyjny system zapasów substancji czynnych o działaniu dezynfekującym produkt zamyka niebezpieczne luki higieniczne powstałe pomiędzy kolejnymi dezynfekcjami. Zapas ten może być skutecznie uzupełniany poprzez produkt G 592 BUDENAT fill.

Produkty BUDENAT® dostępne w sprzedaży po uzyskaniu certyfikatów.

wartość pH: 9
dozowanie:
Bez rozcieńczania, nałożyć 2-3 cienkie warstwy, przy czym należy zwrócić uwagę aby pierwotna warstwa wyschła zanim zostanie nałożona kolejna.
pojemność: 5 l

S 720 CORRIDOR® basic

właściwości:
Wypełniacz porów oraz środek do gruntowania nawierzchni (np. linoleum, cement, beton, magnezyt, piaskowiec). Idealny do wszystkich starych i uszkodzonych chłonnych posadzek podłogowych. Gruntowanie stałe, niemożliwe do usunięcia środkami chemicznymi (odporność na alkohol i środki dezynfekujące). Produkt ułatwia późniejszą codzienną pielęgnację, pogłębia kolor, uniemożliwia osadzanie się brudu w porach.

wartość pH: 7-8
dozowanie: bezpośrednio z pojemnika
chłonne posadzki: pierwsza warstwa: 1: 1 z zimną wodą, kolejne warstwy bez rozcieńczania
pojemność: 10 l

S 733 CORRIDOR® speed

właściwości:
Dyspersja do zabezpieczenia posadzek podłogowych odpornych na działanie wody, które można pokrywać warstwą ochronną. Szczególnie zalecany do PCV i zagruntowanego linoleum. Właściwości antypoślizgowe i wypełniające, dobra rozlewność, odporność na działania mechaniczne. Środek nadaje wysoki połysk.

wartość pH: 8- 9
dozowanie:
bez rozcieńczania (nakładać 2-3 cienkie warstwy, pozostawić każdą z osobna do wyschnięcia)
pielęgnacja: 100 – 200 ml/10 l wody
pojemność: 10 l

posadzki podłogowe

S 734 CORRIDOR® glorin

właściwości:
Dyspersja do zabezpieczania podłóg o powierzchni zamkniętej, odpornych na działanie wody (PCV, linoleum, kauczuk). Szczególnie zalecana do stosowania w szpitalach ze względu na odporność na środki dezynfekujące. Właściwości antypoślizgowe i wypełniające, dobra rozlewność, możliwość polerowania.

wartość pH: 8.5 - 9
dozowanie:
bez rozcieńczania (nakładać 2-3 cienkie warstwy, pozostawić każdą z osobna do wyschnięcia)
pojemność: 10 l



S 735 CORRIDOR® crystal

właściwości:
Uniwersalna, wielofunkcyjna dyspersja do konserwacji podłóg o powierzchni zamkniętej, odpornych na działanie wody (PCV, linoleum, parkiet). Właściwości antypoślizgowe i wypełniające, dobra rozlewność, możliwość polerowania metodą natryskową. Środek myjąco-pielęgnujący, nadający wysoki połysk.

wartość pH: 8.8 - 9
dozowanie:
bez rozcieńczania (nakładać 2-3 cienkie warstwy, pozostawić każdą z osobna do wyschnięcia)
metoda natryskowa 1:1 z wodą
pielęgnacja: 100 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l

S 737 CORRIDOR® matt

właściwości:
Matowa dyspersja do zabezpieczania posadzek podłogowych odpornych na działanie wody, które można pokrywać warstwami ochronnymi. Szczególnie zalecana do PCV, linoleum i kauczuku. Idealne rozwiązanie do obiektów ochrony zdrowia takich jak domy opieki społecznej, szpitale, przychodnie. Nadaje jedwabny, matowy połysk. Właściwości antypoślizgowe, odporność na środki dezynfekujące.

wartość pH: 9
dozowanie:
bez rozcieńczania (nakładać 2-3 cienkie warstwy, pozostawić każdą z osobna do wyschnięcia, wypolerować najwcześniej po 8 godzinach)
pojemność: 10 l

S 740 CORRIDOR® brilliant

właściwości:
Dyspersja zabezpieczająca na bazie poliuretanów, zalecana do stosowania w szpitalach, centrach handlowych i w przemyśle (PCV, linoleum, posadzki betonowe). Doskonałe właściwości wypełniające i antypoślizgowe, odporność na alkohole i środki dezynfekujące. Nadaje wysoki połysk i zapewnia długotrwałą ochronę.

wartość pH: 8.5 - 9
dozowanie:
bez rozcieńczania (nakładać 2-3 cienkie warstwy, pozostawić każdą z osobna do wyschnięcia, wypolerować najwcześniej po 8 godzinach)
pojemność: 10 l



Warstwy ochronne – POSADZKI PODŁOGOWE

	Podłogi sportowe odporne na wodę	PCV	Kauczuk	Linoleum	Zagruntowane linoleum	Kamienie naturalne i sztuczne	Odporność na środki dezynfekujące	Także do mycia codziennego	Uwagi
G 103 Metallic star, schwarz		◊				◊			Czarna zawiesina ochronna do konserwacji asfaltu, betonu itp.
G 145 Sunglorin®	◊	◊	◊	◊	◊	◊		◊	
G 590 BUDENAT® save		◊	◊	◊	◊		◊		O działaniu dezynfekującym.
S 730 CORRIDOR® gloss		◊			◊		◊		
S 733 CORRIDOR® speed		◊	◊	◊	◊			◊	Proste i szybkie zastosowanie.
S 734 CORRIDOR® glorin		◊	◊		◊		◊		
S 735 CORRIDOR® crystal		◊	◊	◊	◊			◊	
S 737 CORRIDOR® matt	◊	◊	◊		◊	◊	◊		Matowa dyspersja.

dobre widoki: nawierzchnie

nawierzchnie

C 100 BUZ®X COAT

właściwości:
Płynna, ścieralna powłoka pokrywająca nawierzchnię na bazie technicznie zaawansowanej technologii polimerowej (nanotechnologia). Produkt o działaniu impregnującym, zapobiega osiadaniu brudu i ułatwia skraplanie się wody (efekt easy-to-clean). Stosowany na nawierzchniach ze szkła (np. okna, ściany ze szkła), ceramiki (np. umywalki, kafelki), emalii (wanny, brodziki w prysznicach) oraz z tworzywa sztucznego (np. meble ogrodowe). Produkt łatwy w użyciu, całkowicie przeźroczysty, odporny na oddziaływanie mechaniczne podczas codziennej pielęgnacji zaimpregnowanej nawierzchni.

wartość pH: nie dotyczy
dozowanie: bez rozcieńczania
pojemność: 500 ml

G 430 Multi-Clean

właściwości:
Alkaliczny środek czyszczący ogólnego zastosowania do codziennej pielęgnacji oraz intensywnego czyszczenia nawierzchni, materiałów i posadzek podłogowych odpornych na działanie wody i zasad, np. tworzywa sztucznego, drzwi, szyb, płytek. Usuwa resztki tłuszczu i olejów. Rozpuszcza silne zabrudzenia, jest niskopieniący i wydajny, stosowany w automatach myjących, o przyjemnym zapachu.

wartość pH: 12 - 13
dozowanie:
czyszczenie ręczne: 50 - 100 ml/10 l wody
automat myjący: 200 - 300 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l

G 433 Aktiv

właściwości:
Uniwersalny środek do intensywnego czyszczenia i pielęgnacji większości posadzek i nawierzchni wodoodpornych (ramy okienne drzwi, grzejniki, nawierzchnie z tworzywa sztucznego lub ze szkła, podłogi kamienne, z tworzywa sztucznego, płytki). Doskonale usuwa zabrudzenia olejowe i tłuszczowe, jest bardzo wydajny i delikatny dla czyszczonej nawierzchni, posiada przyjemny zapach.

wartość pH: 10 – 10.5
dozowanie:
lekkie zabrudzenie: 20/ 10 l wody
mocne zabrudzenie: 50 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 150-200 ml/10 l wody
automat: 50 – 100 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l

G 481 Blitz-Citro

właściwości:
Uniwersalny środek czyszczący o neutralnych pH na bazie alkoholu o zapachu cytrynowym. Usuwa ślady po ołówku, mazakach, kalce, nie pozostawia smug, szybko wysycha. Stosowany do codziennej pielęgnacji zabezpieczonych nawierzchni drewnianych, z tworzyw sztucznych, mosiądzu i miedzi. Produkt jest dobrze tolerowany przez skórę, łagodnie działa na nawierzchnię.

wartość pH: 6.8 – 7.2
dozowanie: 50 ml/10 l wody
pojemność: 40 ml ,1 l, 10 l, 200 l



G 482 Blitz-Orange

właściwości:
Uniwersalny środek czyszczący o neutralnych pH na bazie alkoholu o zapachu pomarańczy. Usuwa ślady po ołówku, mazakach, kalce, nie pozostawia smug, szybko wysycha. Stosowany do codziennej pielęgnacji zabezpieczonych nawierzchni drewnianych, z tworzyw sztucznych, mosiądzu i miedzi. Produkt jest dobrze tolerowany przez skórę, łagodnie działa na nawierzchnię.

wartość pH: 6.8 – 7.2
dozowanie: 50 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l

G 500 O-Tens

właściwości:
Środek czyszczący na bazie cytrynianu nie zawierający środków powierzchniowo czynnych. Idealny do pielęgnacji posadzek tekstylnych lub mebli tapicerowanych. Odpowiedni także do czyszczenia płytek kamionkowych, ścian i sufitów.

wartość pH: 10 – 10.5
dozowanie:
mycie ręczne: 20 – 100 ml/10 l wody
automat:100 - 2000 ml/10 l zimnej wody
bonet bawełniany: 100 - 1000 ml/10 l wody
czyszczenie ekstrakcyjne/czyszczenie tapicerki:
200 - 1000 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l

nawierzchnie

G 505 Metapol

właściwości:
Politura do metali o wysokiej lepkości, nie zawierająca kwasów, o łagodnym działaniu na nawierzchnię. Środek zalecany szczególnie do stali nierdzewnej, niklu, mosiądzu, brązu, miedzi, chromu, aluminium oraz do aluminium eloksalowanego. Idealny do tworzywa sztucznego, szkła, ceramiki oraz płyt kuchenek elektrycznych. Stosowany w przemyśle spożywczym. Jednocześnie czyści i pielęgnuje, nadaje wysoki połysk, usuwa naloty wapienne, doskonale rozpuszcza tłuszcz oraz olej.

wartość pH: 9-10
dozowanie: bez rozcieńczania
pojemność: 500 ml

G 507 BUZ® metasoft

właściwości:
Środek czyszczący do stali szlachetnej pozostawiający powłokę ochronną o wysokim połysku (efekt skraplania), bardzo skutecznie usuwa zabrudzenia, plamy tłuszczowe, rdzę oraz naloty z nawierzchni ze stali szlachetnej oraz innych nawierzchni odpornych na działanie kwasów.

wartość pH: 3.0
dozowanie: bez rozcieńczania
pojemność: 500 ml

G 515 RESOClean

właściwości:
Uniwersalny, gotowy do użycia środek czyszczący w sprayu na bazie alkoholu. Do codziennej pielęgnacji nawierzchni odpornych na działanie wody, np. tworzywa sztucznego, szkła, chromu i lakierowanego drewna. Usuwa ślady po ołówku, mazakach, długopisie, kalce, nikotynie i kosmetykach do makijażu oraz zabrudzenia tłuszczowe. Nie pozostawia smug, szybko wysycha, łagodny dla nawierzchni. Skuteczne działanie, prosty w użyciu, o przyjemnym zapachu.

wartość pH: 10.5
dozowanie: bez rozcieńczania
pojemność: 500 ml , 10 l

G 542 BUZ® finesse

właściwości:
Gotowy do użycia, specjalistyczny środek do czyszczenia mebli o działaniu antystatycznym. Odświeża kolor mebli, chroni przed ponownym zabrudzeniem. Stosowany do drewna, tworzywa sztucznego, ceramiki, brązu, mosiądzu, miedzi i stali szlachetnej. Nadaje się do pielęgnacji kokpitów samochodowych. Produkt odświeża kolor, jednocześnie czyści i konserwuje, chroni przed korozją.

wartość pH: nie dotyczy
dozowanie: bez rozcieńczania
pojemność: 300 ml

G 555 Clean up

właściwości:
Specjalistyczny środek czyszczący w sprayu na bazie rozpuszczalników do wszystkich nawierzchni odpornych na działanie rozpuszczalników (deski rozdzielcze, klawiatury, komputery, telefony, drzwi, stal szlachetna). Usuwa zabrudzenia po ołówkach, wodoodpornych flamastrach, długopisach, kalce, tuszach i tonerach. Działanie antystatyczne, zastosowanie punktowe. Środek o silnym działaniu, wydajny w użyciu.

wartość pH: 10.5 – 11.5
dozowanie: bez rozcieńczania
pojemność: 500 ml

HC 43 Intensiv-reiniger

właściwości:
Alkaliczny superkoncentrat do pielęgnacji i intensywnego czyszczenia mocno zabrudzonych, odpornych na działanie wody materiałów i posadzek podłogowych. Idealny do sprzątania po remontach. Odpowiedni do podłóg sportowych. Spełnia wymogi normy FMPA DIN 18032/2. Intensywne działanie wobec zabrudzeń olejowo – tłuszczowych, dla czyszczonej nawierzchni. Zapobiega szybkiemu ponownemu osadzaniu się brudu. Niskopieniący, dobrze tolerowany przez skórę, przyjemny zapach.

wartość pH: 9.5 – 10.5
dozowanie: pielęgnacja: 10-20 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 20-40 ml/10 l wody
automat pielęgnacja: 20-40 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 60-80 ml/10 wody
czyszcz. wysokociśnieniowe: 1:20 do 1:50 z wodą
szorowarka: 60 – 100 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l

nawierzchnie

HC 56 Bondurin

właściwości:
Ochronno-czyszczący superkoncentrat o neutralnym odczynie do delikatnych nawierzchni. Skuteczny wobec zabrudzeń tłuszczowych, nie pozostawia smug. Nie niszczy nawierzchni, jest niskopieniący i dobrze tolerowany przez skórę.

wartość pH: 6.5 – 7.5
dozowanie:
mycie ręczne: 10-20 ml/10 l wody
czyszczenie wysokociśnieniowe: 1:5 do 1:10 z wodą
automat: 20 – 40 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l

T 560 Vario-Clean *trendy*

właściwości:
Delikatny środek czyszcząco – pielęgnujący o odczynie neutralnym do delikatnych, odpornych na działanie wody nawierzchni takich jak rezopal, meble, ramy okienne, tworzywo sztuczne, szkło. Szczególnie zalecany do szkła akrylowego i stali szlachetnej (np.windy). Usuwa plamy powstałe z tłuszczu, jest delikatny dla nawierzchni i dobrze tolerowany przez skórę. Wysycha szybko, nie pozostawiając smug, ma bardzo przyjemny zapach.

wartość pH: 6 – 7
dozowanie: 50 ml/10 l wody
mycie wysokociśnieniowe 1:5 do 1:10 z wodą
pojemność: 1 l, 10 l

środki do szyb

G 522 Profiglass

właściwości:
Gotowy do użycia środek do mycia szyb. Oczyszcza okna i lustra z zabrudzeń wysychając szybko i bez pozostawiania smug. Stosowany także do mycia i pielęgnacji tworzywa sztucznego i szyb samochodowych. Usuwa zabrudzenia tłuszczowe i dzięki efektowi anti-soiling zapobiega zbyt wczesnemu osadzaniu się brudu. Butelka z praktyczną końcówką natryskową umożliwiającą czyszczenie punktowe. Przyjemny, kwiatowy zapach.

wartość pH: 7 - 8
dozowanie: bez rozcieńczania
pojemność: 1 l, 10 l

G 525 Buz® windowMaster

właściwości:
Koncentrat do czyszczenia szyb z efektem anty-soiling do czyszczenia szyb, okien, ram, rezopalu i szyb samochodowych. Produkt działa bardzo skutecznie, jest niskopieniący, usuwa zabrudzenia po owadach. Nie pozostawia smug, szybko wysycha, wydajny w użyciu. Dzięki efektowi anti-soiling zapobiega ponownemu osadzaniu się brudu, wysycha szybko nie pozostawiając smug. Nie używać do szkła akrylowego!

wartość pH: 6 – 7
dozowanie: 100 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l

Piramida wzrostu siły czyszczącej produktów do czyszczenia nawierzchni.

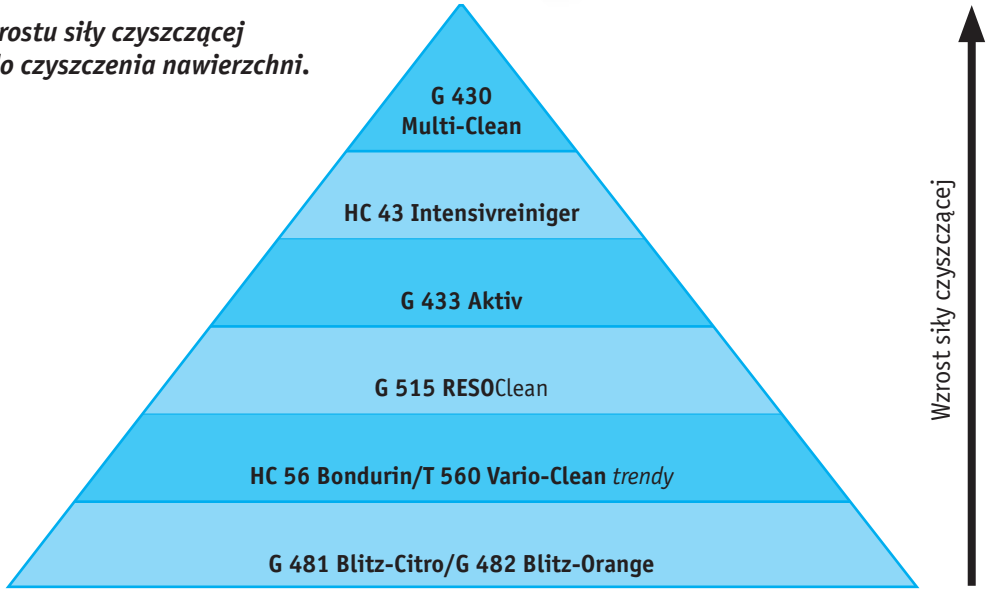

w kierunku higieny: sanitariaty

sanitariaty

G 452 Keim-Ex

właściwości:
Delikatny środek do codziennej pielęgnacji wilgotnych pomieszczeń takich jak pływalnie, sanitariaty, obiekty sportowe i fitness, przebieralnie, hotelowe węzły sanitarne. Szczególnie zalecany w obszarach występowania miękkiej wody, do czyszczenia nawierzchni emaliowanych i z aluminium oraz do czyszczenia posadzek z kamienia naturalnego (np. marmur, wapień muszlowy). Produkt o działaniu grzybo- i bakteriobójczym, ujęty na liście RK.

wartość pH: 4.5 – 5.5
dozowanie: mycie ręczne: 200 ml/10 l wody
czyszczenie wysokociśnieniowe: 1:5 do 1:10 z wodą
pojemność: 1 l, 10 l

G 463 Bucasan® *Clear*

właściwości:
Przeźroczysty środek do czyszczenia i pielęgnacji sanitariatów na bazie kwasu amidosulfonowego. Koncentrat o działaniu antybakteryjnym. Produkt utrudnia osadzanie się brudu (efekt easy-to-clean), usuwa wapno, zabrudzenia i resztki mydła, nie zabarwia powierzchni i fug. Stosowany na nawierzchniach typu: płytki (ścienne, podłogowe, kamionkowe i anty-poślizgowe), umywalki i WC, nawierzchnie chromowe i ze stali nierdzewnej. Ujęty na liście RK.

wartość pH: 0.5 – 1
dozowanie: WC: bez rozcieńczania
sanitariaty/kamionka: 50 ml/10 l wody
szorowarka: 200 ml – 1l/10 l wody
wytwornica piany: 1:5 do 1:10 z wodą
pojemność: 1 l, 10 l

G 467 Bucazid® S

właściwości:
Środek do pielęgnacji sanitariatów na bazie kwasu amidosulfonowego o świeżym zapachu trendy. Stosowany do płytek, umywalek i WC, nawierzchni z chromu i stali nierdzewnej, nadaje połysk nie pozostawiając smug dzięki efektowi skraplania, rozpuszcza wapno, zabrudzenia oraz reszki mydła.

wartość pH: 0.5 – 1
dozowanie: WC, pisuary: bez rozcieńczania
pomieszczenia wilgotne: 50 ml/10 l wody
szorowarka: 200 ml-1 l/10 l wody
pojemność: 1 l , 10 l, 200 l

G 587 BUDENAT ® azid

właściwości:
Środek o mycia bieżącego i dezynfekcji sanitariatów i pomieszczeń wilgotnych. Stosowany na wszystkich nawierzchniach odpornych na działanie kwasów np. pisuary, muszle WC, umywalki i płytki. Produkt szczególnie zalecany do obiektów o zaostrzonych rygorach higienicznych np. do szpitali, klinik, praktyk lekarskich, domów opieki społecznej, szkół lub przedszkoli. Rozpuszcza wapień, kamień urynowy, brud i resztki mydła. Działanie bakterio- i wirusobójcze. Zapewnia skuteczną dezynfekcję i rozpuszczanie wapienia w jedynym cyklu roboczym. Skuteczność działania dezynfekcyjnego potwierdzona klinicznymi badaniami wg odnośnych norm europejskich.

Produkty BUDENAT® dostępne w sprzedaży po uzyskaniu certyfikatów.

wartość pH: 2
dozowanie:
WC, pisuary: bez rozcieńczania
Nawierzchnie w sanitariatach: 50 ml/10 l wody
Dezynfekcja: EN1276 0,5% / 5min.
EN1650 0,5% / 15min.
EN13697 2,0% / 5min.
Lanca pianotwórcza: 1:5 do 1:10 z wodą
pojemność: 1 l, 5 l

HC 46 Sanitärunter-haltsreiniger

właściwości:
Kwaśny superkoncentrat stosowany do codziennej pielęgnacji lub gruntownego czyszczenia wszystkich odpornych na działanie kwasów materiałów i nawierzchni takich jak WC, umywalki, płytki. Produkt skutecznie usuwa kamień urynowy, rdzę, resztki mydła. Rozpuszcza wapień i tłuste zabrudzenia, bezpieczny dla czyszczonego materiału.

wartość pH: 0.5
dozowanie:
mycie ręczne: pielęgnacja: 20 – 40 ml/10 l wody
czyszczenie gruntowne: 1:3 z wodą
szorowarka: 40 - 80 ml/10 l wody
mycie pianowe: 1:5-1:10 z wodą
pojemność: 1 l



T 464 Bucasan® *trendy*

właściwości:
Środek do czyszczenia sanitariatów na bazie kwasu amidosulfonowego o świeżym zapachu trendy. Stosowany do pielęgnacji wszystkich materiałów i nawierzchni odpornych na działanie kwasów, takich jak np. płytki, umywalki i WC, nawierzchnie z chromu i stali nierdzewnej, płytki ścienne i podłogowe. Nadaje połysk nie pozostawiając smug dzięki efektowi skraplania. Produkt rozpuszcza wapno, zabrudzenia oraz reszki mydła. Koncentrat działa antybakteryjne. Ujęty na liście RK.

wartość pH: 0.5 – 1
dozowanie: WC, pisuary: bez rozcieńczania
obszary sanitarne/wilgotne: 50 ml/10 l wody
szorowarka: 200 ml - 1 l/10 l wody
lanca pianotwórcza 1:5 do 1:10 z wodą
pojemność: 1 l, 10 l, 200 l

sanitariaty

G 460 BUCALEX®

właściwości:
Środek do gruntownego czyszczenia sanitariatów na bazie kwasu fosforowego. Stosowany na wszystkich odpornych na działanie kwasów materiałach i nawierzchniach w pomieszczeniach wilgotnych. Szczególnie odpowiedni do porcelany sanitarnej, chromu i nawierzchni ze stali nierdzewnej. Rozpuszcza wapń, kamień urynowy, usuwa również resztki mydła i tłuszczu i brud. Koncentrat ma działanie antybakteryjne. Nie zawiera kwasu solnego. Ujęty na liście RK.

wartość pH: 0.2-1
dozowanie:
100 ml/10 l wody
szorowarka: 100 ml – 1 l/10 l wody
lanca pianotwórcza 1:5 do 1:10 z wodą
pojemność: 1 l, 10 l



G 461 BUZ®-Contracalc

właściwości:
Środek odwapniający na bazie kwasu fosforowego do gruntownego czyszczenia powierzchni w miejscach szybkiego powstawania nalotów wapiennych (pływalnie, sanitariaty, zakłady przemysłu spożywczego). Idealny do gruntownego czyszczenia nawierzchni ze stali nierdzewnej pokrytej nalotami wapiennymi. Doskonały do czyszczenia intensywnego płytek kamionkowych i antypoślizgowych. Odpowiedni do odwapniania urządzeń. Rozpuszcza wapień, cement, resztki betonu, rdzę, kamień kotłowy i resztki mydła. Środek bezzapachowy, niskopieniący, bardzo wydajny. Koncentrat o działaniu antybakteryjnym.

wartość pH: 0.5 – 1
dozowanie:
mycie ręczne – pielęgnacja: 100 ml/10 l wody
czyszczenie gruntowne: 1l/10 l wody
szorowarka: 200 ml-1 l/10 l wody
czyszczenie wysokociśnieniowe: 1:5 do 1:10 z wodą
wytwornica piany: 1:5 do 1:10 z wodą
odwapnianie : 250 ml/1 l wody
pojemność: 1 l, 10 l



G 465 WC-Reiniger

właściwości:
Środek do czyszczenia WC zawierający kwas solny. Charakteryzuje się wysoką lepkością, rozpuszcza wapń, rdzę, kamień urynowy i kotłowy. Stosowany do gruntownego czyszczenia gruntownego wszystkich odpornych na działanie kwasu solnego muszli WC i pisuarów. Produkt wysoce skuteczny, sprawdza się w najtrudniejszych przypadkach. Wnika w głąb i usuwa nawet uporczywe warstwy zabrudzeń, lepkość umożliwia dobrą przyczepność w WC i pisuarach i poprzez to długi czas oddziaływania.

wartość pH: 0 – 0.5
dozowanie: 50 ml/10 l wody do postaci nierozcieńczonej
pojemność: 1 l, 10 l

sanitariaty

Czyszczenie sanitariatów

	Codzienna pielęgnacja	Czyszczenie gruntowne	Bez kwasów	Kwas amido-sulfonowy	Kwas fosforowy	Kwas solny	Czyszczenie pianowe	Czyszczenie wysoko/nisko ciśnieniowe	Uwagi
G 452 Keim-Ex	◐		◐					◐	Działanie dezynfekujące
G 460 BUCALEX®		◐			◐				Lepki
G 461 BUZ®-Contracalc		◐			◐		◐	◐	Bezbarwny
G 463 Bucasan® *Clear*	◐			◐			◐		Efekt easy-to-clean, bezbarwny
G 465 WC-Reiniger		◐				◐			Lepki
G 467 BUCAZID® S	◐			◐					
G 587 BUDENAT® azid	◐						◐		Działanie dezynfekujące, specjalna kombinacja kwasów
HC 46 Sanitärunterhaltsreiniger	◐								Specjalna kombinacja kwasów
T 464 Bucasan® *trendy*	◐			◐			◐		Efekt skraplania

business-class:
przemysł INDUMASTER®

INDUMASTER®

G 440 Perfekt

właściwości:
Silnie działający alkaliczny środek czyszczący do nawierzchni odpornych na działanie alkaliów, przeznaczony do czyszczenia nawierzchni w warsztatach, zakładach przemysłowych, do renowacji po pożarach, atestowany dla przemysłu spożywczego. Produkt rozpuszcza silne zabrudzenia olejowo-tłuszczowe, jest niskopieniący i wydajny, posiada przyjemny zapach, ulega biodegradacji. Odpowiedni do mycia maszynowego i pod wysokim ciśnieniem, ujęty na liście RK.

wartość pH: 13-14
dozowanie:
mycie ręczne: 50 - 200 ml/10 l wody
automat: 100 - 200 ml/10 l wody
czyszczenie wysokociśnieniowe: od 1:5 do 1:10 z wodą
pojemność: 1 l, 10 l, 200 l

IR 30 INDUMASTER® protect

właściwości:
Przemysłowy środek czyszczący o delikatnym odczynie zasadowym z ochroną antykorozyjną do czyszczenia odpornych na działanie zasad materiałów, nawierzchni i posadzek podłogowych w pomieszczeniach przemysłowych i warsztatach. Zalecany szczególnie do czyszczenia maszyn, plandek samochodów ciężarowych oraz karoserii. Rozpuszcza stare zabrudzenia olejowo-tłuszczowe, oleje wiertnicze. Produkt wydajny, o przyjemnym zapachu, skuteczny nawet przy zastosowaniu twardej wody. Stosowany w automatach wysokociśnieniowych np. do odtłuszczania przed malowaniem.

wartość pH: 10
dozowanie: mycie ręczne: 100 - 200 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 500 - 1000 ml/10 l wody
czyszczenie wysokociśnieniowe: 1:5 do 1:10 z wodą
automat: 200 - 500 ml/10 l wody
pojemność: 10 l



IR 40 INDUMASTER® radical

właściwości:
Alkaliczny środek czyszczący do zastosowania w przemyśle do czyszczenia odpornych na działanie zasad materiałów, nawierzchni i posadzek podłogowych w pomieszczeniach przemysłowych i warsztatach. Duża siła rozpuszczania olejów i zabrudzenia tłuszczowe. Produkt wydajny, o przyjemnym zapachu, możliwy do zastosowania w maszynach myjących. Nie zakłóca działania separatorów tłuszczów i olejów zgodnie z normą ÖNORM B5105.

wartość pH: 12.5 – 13.5
dozowanie:
mycie ręczne: 100 - 200 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 500 - 1000 ml/10 l wody
automat: 200 - 500 ml/10 l wody
czyszczenie wysokociśnieniowe: 1:5 do 1:10 z wodą
pojemność: 10 l

IR 42 INDUMASTER® forte

właściwości:
Intensywny środek czyszczący na bazie rozpuszczalników do podłóg w obiektach sportowych i przemysłowych. Odpowiedni do stosowania na materiałach i posadzkach podłogowych wrażliwych na zasady i odpornych na działanie rozpuszczalników. Sprawdzone działanie w czyszczeniu hal sportowych i magazynów. Szczególnie zalecany do usuwania śladów po butach, gumy starej z podeszw butów i opon (np. samochodów, widlaków) oraz kleju używanego przez sportowców. Rozpuszcza zabrudzenia olejowo-tłuszczowe. Produkt wydajny, niskopieniący. Stosowany w automatach myjących.

wartość pH: 5-5.5
dozowanie: mycie ręczne: 100 - 200 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 500 - 1000 ml/10 l wody
automat: 100 - 200 ml/10 l wody
usuwanie śladów po butach:
bez rozcieńczania do 1:2 z wodą
pojemność: 10 l

IR 44 INDUMASTER® intensive

właściwości:
Intensywny, alkaliczny środek czyszczący dla przemysłu do czyszczenia odpornych na działanie zasad materiałów, nawierzchni i posadzek podłogowych w pomieszczeniach przemysłowych i warsztatach. Atestowany, dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym. Rozpuszcza stare zabrudzenia olejowo-tłuszczowe, jest niskopieniący i wydajny. Nadaje się do mycia maszynowego lub przy użyciu myjki wysokociśnieniowej.

wartość pH: 11-12
dozowanie:
mycie ręczne: 100 - 200 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 500 - 1000 ml/10 l wody
automat: 200 - 500 ml/10 l wody
czyszczenie wysokociśnieniowe:1:5 do 1:10 z wodą
pojemność: 1l, 10 l, 200 l

IR 45 INDUMASTER® strong

właściwości:
Alkaliczny środek czyszczący do rozpuszczania najbardziej intensywnych zabrudzeń przemysłowych. Stosowany do czyszczenia odpornych na działanie zasad materiałów, nawierzchni i posadzek podłogowych w pomieszczeniach przemysłowych i warsztatach. Szczególnie zalecany do usuwania gumy startej z opon i grafitu. Produkt rozpuszcza zabrudzenia po sadzy, olejach i tłuszczach, jest bardzo wydajny i niskopieniący. Nadaje się do mycia maszynowego lub przy użyciu myjki wysokociśnieniowej.

wartość pH: 13
dozowanie: mycie ręczne:
średnie zabrudzenia: 100 ml/10 l wody
mocne : 500 ml - 2 l/10 l wody
automat:pielęgnacja: 150 - 200 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 250 - 500 ml/10 l wody
czyszczenie wysokociśnieniowe: 1:5 do 1:10 z wodą
pojemność: 1 l, 10 l, 200 l



INDUMASTER®

IR 47 INDUMASTER® offensive

właściwości:
Środek idealny do czyszczenia wszystkich nawierzchni, posadzek i materiałów odpornych na działanie alkaliów (płytki, ceramika). Odpowiedni do czyszczenia płytek, posadzek ceramicznych i jastrychu. Usuwa stare zabrudzenia olejowo-tłuszczowe, wosk, sadzę i grafit. Produkt niskopieniący. Nadaje się do mycia maszynowego lub przy użyciu myjki wysokociśnieniowej.

wartość pH: 13.4 – 13.8
dozowanie:
mycie pielęgnacyjne: 100 ml/10 l wody
mycie intensywne: 500 ml/10 l wody
czyszczenie gruntowne: 1 l/10 l wody
maszyna: 100 ml/10 l wody
czyszczenie wysokociśnieniowe: 1:5 do 1:10 z wodą
pojemność: 10 l

IR 55 INDUMASTER® universal

właściwości:
Uniwersalny, silny środek czyszczący stosowany w przemyśle. Skutecznie usuwa zabrudzenia olejowo-tłuszczowe, jednocześnie ma łagodne działanie na nawierzchnię. Nie zakłóca działania separatorów olejów i tłuszczów zgodnie z normą ÖNORM B5105. Wytwarza niewielkie ilości piany. Spełnia wymagania wiodących firm branży motoryzacyjnej. Do pielęgnacji i intensywnego czyszczenia w przemyśle, np. hal produkcyjnych, pomieszczeń przeładunkowych, warsztatów naprawczych, warsztatów samochodowych. Zastosowanie uniwersalne na wszystkich materiałach, nawierzchniach, posadzkach i maszynach odpornych na działanie wody. Nadaje się do użycia z szorowarką, automatem myjącym i polerką.

wartość pH: 9.5 – 10
dozowanie:
mycie ręczne: 50-200 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 200-1000 ml/10 l wody
automat: 100-200 ml/10 l
wodoszorowarka: 200-1000 ml/10 l wody
czyszczenie wysokociśnieniowe: 1:5 do 1:10 z wodą
pojemność: 10 l, 200 l

Produkty stosowane w przemyśle – INDUMASTER®

	Wartość PH	Czyszczenie wysoko-ciśnieniowe	Nie zakłóca działania separatorów tłuszczów i olejów	Przemysł spożywczy	Nawierz-chnie delikatne	Czyszczenie maszyn	Silne zabrudzenia olejowo-tłuszczowe	Usuwanie starej gumy z opon	Usuwanie grafitu	Szczególnie zalecany do / właściwości
IR 30 INDUMASTER® protect	10	◐	◐			◐				Plandeki samo-chodów dostaw-czych, maszyny, oleje wiertnicze
IR 40 INDUMASTER® radical	13	◐	◐				◐			Ekonomiczny
IR 42 INDUMASTER® forte	5				◐			◐		Kleje stosowane przez sportowców
IR 44 INDUMASTER® intensive	11,5	◐		◐		◐	◐		◐	Uniwersalny
IR 45 INDUMASTER® strong	13	◐					◐	◐	◐	Silny efekt czyszczący
IR 47 INDUMASTER® offensive	13,5	◐					◐		◐	Silny efekt czyszczący
IR 55 INDUMASTER® universal	9,5	◐	◐	◐		◐				Przemysł motoryzacyjny

INDUMASTER®

Piramida wzrostu siły czyszczącej środków INDUMASTER®

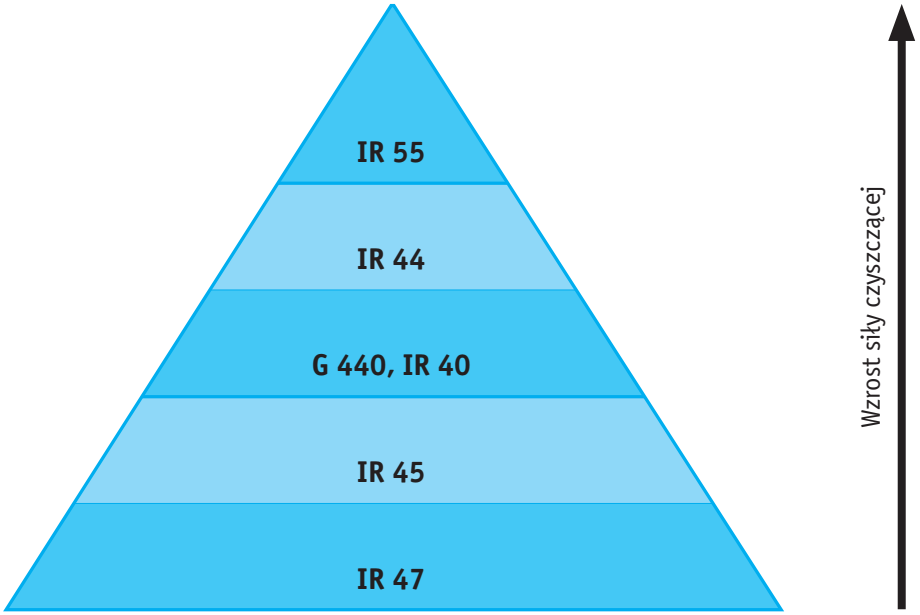

do celów specjalnych:

rozwiązania specjalne

dezynfekcja

G 447 BUDENAT® LM

właściwości:
Stężony środek dezynfekujący o działaniu grzybobójczym i bakteriobójczym, skuteczny przeciw wirusom HBV i HIV. Szczególnie zalecany do dezynfekcji w zakładach przetwarzających żywność pochodzenia zwierzęcego, np. w rzeźniach. Stosowany także w kuchniach przemysłowych oraz do profilaktyki szpitalnej i w gabinetach lekarskich. Produkt bezwonny o neutralnym pH, delikatny dla nawierzchni, nie zawiera barwników. Ujęty na liście DGHM i DVG.

wartość pH: 7.5 -8
dozowanie:
Dozowanie wg listy DVG:
1,5% = 150 ml/10 l wody 30 min. oddziaływania
Dozowanie wg listy DGHM:
1,0% = 100 ml/10 l wody – 1 h oddziaływania
2,0% = 200 ml/10 l wody – 1/4 h oddziaływania
Zastosowanie przeciwko wirusowi Hepatitis B:
1,5% = 150 ml/10 l wody – 1 h oddziaływania
Zastosowanie przeciwko noro wirusom:
6,0% = 600 ml/10 l wody – 1/2 h oddziaływania"
pojemność: 1 l, 10 l

G 451 BUDENAT® Combi

właściwości:
Profesjonalny alkaliczny środek do mycia i dezynfekcji kuchni i obiektów przemysłu spożywczego (zakłady produkcyjne, rzeźnie). Produkt nie zawierający formaldehydu o działaniu grzybobójczym i bakteriobójczym, rozpuszczający silne zabrudzenia olejowo-tłuszczowe. Ujęty na liście DVG. Usuwa nieprzyjemny zapach.

wartość pH: 12 - 13
dozowanie: zgodnie z listą DVG:
1,0 % = 100 ml/10 l wody - 1 h dział.
2,0 % = 200 ml/10 l wody - 1/2 h
2,5 % = 250 ml/10 l wody - 1/4 h
pojemność: 10 l

G 594 BUDENAT® x-tend

właściwości:
Środek do dezynfekcji nawierzchni, posadzek podłogowych i materiałów. Szczególnie zalecany do obiektów o zaostrzonych rygorach higienicznych np. do szpitali, klinik, praktyk lekarskich, domów opieki społecznej, szkół lub przedszkoli. Odpowiedni do stosowania w pokojach do dializ, w salach operacyjnych, w ambulansach. Szerokie spektrum działania. Długotrwałe działanie antybakteryjne i antygrzybiczne aż do 10 dni (test w oparciu o wymogi normy ASTM E 2180). Produkt ujęty na liście VAH, DGHM. Ograniczone działanie antywirusowe potwierdzone zgodnie z wytycznymi DVV. Skuteczny wobec wirusów Hepatitis B i C, HIV, grypy (w tym H5N1), norowirusów, rotawirusów i adenowirusów . Skuteczność działania dezynfekcyjnego potwierdzona klinicznymi badaniami wg odnośnych norm europejskich.

Produkty BUDENAT® dostępne w sprzedaży po uzyskaniu certyfikatów.

wartość pH: 6
dozowanie: według listy
DGHM: 1,5 % - 15 min. oddziaływania
2,0 % - 5 min. oddziaływania
DVV (ogran.wirusobójczość) 1,0 % - 5 min. oddz.
HIV, HBV, HCV, opryszczka, grypa, H5N1,
BVDV (wirus biegunki bydła i choroby błon),
vakzinia (wirus krowianki)
Rotawirusy 0,1 % - 5 min. oddziaływania
Norowirusy 2,5 % - 240 min. oddziaływania

G 595 BUDENAT® effect

właściwości:
Gotowy do użycia, zawierający alkohol środek do szybkiej dezynfekcji nawierzchni, odpowiedni do stosowania punktowego. Szczególnie zalecany do obiektów o zaostrzonych rygorach higienicznych np. do szpitali, klinik, praktyk lekarskich, domów opieki społecznej, szkół lub przedszkoli. Stosowany także w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym. Produkt ujęty na liście VAH, DGHM. Długotrwałe działanie antybakteryjne i antygrzybiczne aż do 10 dni (test w oparciu o wymogi normy ASTM E 2180). Skuteczność działania dezynfekcyjnego potwierdzona klinicznymi badaniami wg odnośnych norm europejskich. Skuteczny przeciwko bakteriom (w tym mykobakteriom), grzybom, wirusom Hepatitis B i C, HIV, grypy (włącznie z H5N1),rotawirusom i adenowirusom.

Produkty BUDENAT® dostępne w sprzedaży po uzyskaniu certyfikatów.

wartość pH: 5
dozowanie:
Rozprowadzić na nawierzchni cienką warstwę produktu (bez rozcieńczania) , przetrzeć ściereczką. Pozostawić do wyschnięcia.
pojemność: 1 l

przemysł spożywczy

G 435 BISTRO

właściwości:
Silnie działający alkaliczny środek czyszczący do zastosowania w przemyśle spożywczym, w kuchniach przemysłowych i gastronomii. Produkt rozpuszczający intensywne zabrudzenia olejowo-tłuszczowe oraz białkowe, wydajny, delikatny dla nawierzchni. Odpowiedni do czyszczenia pianowego (stabilna struktura piany umożliwia dobrą przyczepność do czyszczonej nawierzchni). Nie zakłóca działania separatorów tłuszczu i oleju zgodnie z normą ÖNORM B 5105.

wartość pH: 12.5-13.5
dozowanie:
mycie ręczne: 100 - 200 ml/10 l wody
czyszczenie intensywne: 500 - 1000 ml/10 l wody
czyszczenie nisko- i wysokociśnieniowe:
1:5 do 1:10 z wodą
wytwornica piany 1:5 do 1:10 z wodą
pojemność: 1 l, 10 l

G 440 Perfekt

właściwości:
Silnie działający alkaliczny środek czyszczący do nawierzchni odpornych na działanie alkaliów, przeznaczony do czyszczenia nawierzchni w warsztatach, zakładach przemysłowych, do renowacji po pożarach, atestowany dla przemysłu spożywczego. Produkt rozpuszcza silne zabrudzenia olejowo-tłuszczowe, jest niskopieniący i wydajny, posiada przyjemny zapach, ulega biodegradacji. Środek odpowiedni do mycia maszynowego i pod wysokim ciśnieniem, ujęty na liście RK.

wartość pH: 13-14
dozowanie:
mycie ręczne: 50 - 200 ml/10 l wody
automat: 100 - 200 ml/10 l wody.
czyszcz. wysokociśnieniowe: od 1:5 do 1:10 z wodą
pojemność: 1 l, 10 l, 200 l

G 447 BUDENAT® LM

właściwości:
Stężony środek dezynfekujący o działaniu grzybobójczym i bakteriobójczym, skuteczny przeciw wirusom HBV i HIV. Szczególnie zalecany do dezynfekcji w zakładach przetwarzających żywność pochodzenia zwierzęcego, np. w rzeźniach. Stosowany także w kuchniach przemysłowych oraz do profilaktyki szpitalnej i w gabinetach lekarskich. Produkt bezwonny o neutralnym pH, delikatny dla nawierzchni, nie zawiera barwników. Ujęty na liście DGHM i DVG.

wartość pH: 7.5 -8
dozowanie:
Dozowanie wg listy DVG:
1,5% = 150 ml/10 l wody 30 min. oddziaływania
Dozowanie wg listy DGHM:
1,0% = 100 ml/10 l wody – 1 h oddziaływania
2,0% = 200 ml/10 l wody – 1/4 h oddziaływania
Zastosowanie przeciwko wirusowi Hepatitis B:
1,5% = 150 ml/10 l wody – 1 h oddziaływania
Zastosowanie przeciwko noro wirusom:
6,0% = 600 ml/10 l wody – 1/2 h oddziaływania"
pojemność: 1 l, 10 l



G 451 BUDENAT® Combi

właściwości:
Profesjonalny alkaliczny środek do mycia i dezynfekcji kuchni i obiektów przemysłu spożywczego (zakłady produkcyjne, rzeźnie). Produkt nie zawierający formaldehydu o działaniu grzybobójczym i bakteriobójczym, rozpuszczający silne zabrudzenia olejowo-tłuszczowe. Ujęty na liście DVG. Usuwa nieprzyjemny zapach.

wartość pH: 12 - 13
dozowanie: zgodnie z listą DVG:
1,0 % = 100 ml/10 l wody - 1 h dział.
2,0 % = 200 ml/10 l wody - 1/2 h
2,5 % = 250 ml/10 l wody - 1/4 h
pojemność: 10 l



przemysł spożywczy

G 461 BUZ®- Contracalc

właściwości:
Środek odwapniający na bazie kwasu fosforowego do gruntownego czyszczenia powierzchni w miejscach szybkiego powstawania nalotów wapiennych (pływalnie, sanitariaty, zakłady przemysłu spożywczego). Idealny do gruntownego czyszczenia nawierzchni ze stali nierdzewnej pokrytej nalotami wapiennymi. Doskonały do czyszczenia intensywnego płytek kamionkowych i antypoślizgowych. Odpowiedni do odwapniania urządzeń. Rozpuszcza wapień, cement, resztki betonu, rdzę, kamień kotłowy i resztki mydła. Środek bezzapachowy, niskopieniący, bardzo wydajny. Koncentrat o działaniu antybakteryjnym.

wartość pH: 0.5 – 1
dozowanie:
mycie ręczne – pielęgnacja: 100 ml/10 l wody
czyszczenie gruntowne: 1l/10 l wody
szorowarka: 200 ml-1 l/10 l wody
czyszczenie wysokociśnieniowe: 1:5 do 1:10 z wodą
wytwornica piany: 1:5 do 1:10 z wodą
odwapnianie : 250 ml/1 l wody
pojemność: 1 l, 10 l



G 507 BUZ® metasoft

właściwości:
Środek czyszczący do stali szlachetnej pozostawiający powłokę ochronną o wysokim połysku (efekt skraplania), bardzo skutecznie usuwa zabrudzenia, plamy tłuszczowe, rdzę oraz naloty z nawierzchni ze stali szlachetnej oraz innych nawierzchni odpornych na działanie kwasów.

wartość pH: 3.0
dozowanie: bez rozcieńczania
pojemność: 500 ml

G 508 Scheuermittel flüssig

właściwości:
Płynny, gęsty środek do szorowania nawierzchni ceramicznych i metalowych, nie zawiera kwasów, nie niszczy powierzchni, z łatwością usuwa przypalone resztki jedzenia. Nadaje połysk, jest dobrze tolerowany przez skórę, ma świeży, cytrynowy zapach.

wartość pH: 9 – 9.5
dozowanie: bez rozcieńczania
pojemność: 500 ml

G 530 Spülfix

właściwości:
Środek do tradycyjnego mycia naczyń o neutralnym pH oraz środek do czyszczenia materiałów i nawierzchni odpornych na działanie wody. Stosowany także do mycia aut. Produkt dobrze tolerowany przez skórę, delikatny dla nawierzchni. Szybko rozpuszcza tłuszcze, wytwarza aktywną pianę, nadaje połysk.

wartość pH: 5.5-6.5
dozowanie: mycie naczyń: kilka kropel
pielęgnacja: 20 - 40 ml/10 l wody
mycie auta: 40 - 80 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l

przemysł spożywczy

G 575
BUZ® grillMASTER

właściwości:
Wysokoalkaliczny środek stosowany do intensywnego czyszczenia odpornych na działanie zasad piecyków, grilli i konwektorów w kuchniach przemysłowych. Samorzutnie usuwa mocne zabrudzenia olejowo-tłuszczowe jak i zaschnięte białko oraz przypalone resztki jedzenia. Produkt charakteryzuje się spontaniczną siłą rozpuszczania przypalonych i zaschniętych zabrudzeń.

wartość pH: 14
dozowanie:
Używać tylko na zimnych nawierzchniach!
czyszczenie ręczne: 250 – 1000 ml/10 l wody
wytwornica piany: 1:3 do 1:5 z wodą
Spłukać dokładnie czystą wodą. W razie potrzeby rozgrzać urządzenie po zakończonym czyszczeniu.
pojemność: 10 l



G 576
BUZ® grillMASTER ready-to-use

właściwości:
Gotowy do użycia wysokoalkaliczny środek stosowany do intensywnego czyszczenia odpornych na działanie zasad piecyków, grilli i konwektorów w kuchniach przemysłowych. Samorzutnie usuwa mocne zabrudzenia olejowo-tłuszczowe jak i zaschnięte białko oraz przypalone resztki jedzenia. Produkt charakteryzuje się spontaniczną siłą rozpuszczania przypalonych i zaschniętych zabrudzeń. Idealny do czyszczenia nawierzchni pionowych ze względu na pianową konsystencję, prosty w użyciu. W zestawie z nasadką pianotwórczą.

wartość pH: 14
dozowanie:
Używać tylko na zimnych nawierzchniach!
Spieniony, nie rozcieńczony produkt nanieść na nawierzchnię i pozostawić do zadziałania. Spłukać dokładnie czystą wodą. W razie potrzeby rozgrzać urządzenie po zakończonym czyszczeniu.
pojemność: 1 l

Vamat – środki do zmywarek

DW 10
Vamat GA

właściwości:
Płynny, zasadowy środek do maszynowego mycia naczyń. Stosowany do zmywarek w przemyśle spożywczym np. w piekarniach, rzeźniach, hotelach i kuchniach przemysłowych. Szczególnie zalecany do aluminium. Idealny do mycia mocno zabrudzonych pojemników.

wartość pH: 14
dozowanie:
Dozowanie automatyczne poprzez dozownik w zależności od stopnia zabrudzenia i twardości wody:
niska twardość wody (<7 °d): 3 - 4 ml/l
średnia twardość wody (7 - 14 °d): 4 - 6 ml/l
waga opakowania: 12 kg, 25 kg

DW 25
Vamat GF

właściwości:
Płynny środek do maszynowego mycia szklanek i naczyń. Stosowany do zmywarek w przemyśle spożywczym np. w piekarniach, rzeźniach, hotelach i kuchniach przemysłowych. Szczególnie zalecany do szklanek bez ozdób. Środek odpowiedni do zastosowania w obszarach występowania twardej wody.

wartość pH: 14
dozowanie:
Dozowanie automatyczne poprzez dozownik w zależności od stopnia zabrudzenia i twardości wody:
niska - średnia twardość wody (<14 °d): 2 - 3 ml/l
wysoka twardość wody (14 - 21°d): 3 - 4 ml/l
bardzo wysoka twardość wody (> 21°d): > 4 ml/l
waga opakowania: 12 kg, 25 kg

DW 30
Vamat GH

właściwości:
Płynny, wysokoalkaliczny środek do maszynowego mycia naczyń. Stosowany do zmywarek w przemyśle spożywczym np. w piekarniach, rzeźniach, hotelach i kuchniach przemysłowych. Środek odpowiedni do zastosowania w obszarach występowania miękkiej wody.

wartość pH: >14
dozowanie:
2 - 3 ml/l poprzez automatyczny dozownik w zależności od stopnia zabrudzenia i twardości wody.
waga opakowania: 12 kg, 25 kg

DW 40
Vamat KS

właściwości:
Uniwersalny, kwaśny środek nabłyszczający stosowany we wszystkich zmywarkach używanych w przemyśle spożywczym np. w piekarniach, rzeźniach i kuchniach przemysłowych. Stosowany także do czyszczenia skrzyni przeznaczonych do transportu żywności oraz do tac do przenoszenia żywności (np. na stołówkach).

wartość pH: 2
dozowanie:
0,1 do 0,4 ml/l poprzez automatyczny dozownik w zależności od materiału i twardości wody.
pojemność: 10 l, 20 l

mycie i pielęgnacja rąk

G 596 BUDENAT® mano

właściwości:
Żel do dezynfekcji rąk. Szczególnie zalecany do obiektów o zaostrzonych rygorach higienicznych np. do domów opieki społecznej, szkół lub przedszkoli. Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i ograniczenie wirusobójcze. Produkt gotowy do użycia, o szybkim działaniu, delikatny dla skóry rąk. Dzięki formie żelowej nie skapuje z rąk i zapewnia pełny higieniczny efekt. Skuteczność działania dezynfekcyjnego potwierdzona klinicznymi badaniami wg odnośnych norm europejskich.

Produkty BUDENAT® dostępne w sprzedaży po uzyskaniu certyfikatów.

wartość pH: 5-6
dozowanie: 3 ml nierozcieńczonego produktu wcierać przez 30 sekund w dłonie, przy czym należy starać się pokryć żelem całą powierzchnię dłoni.
pojemność: 100 ml, 500 ml, 1 l

G 800 RINAX® soft

właściwości:
Środek do mycia rąk średnio zabrudzonych, wnika w pory, jest łagodny dla skóry, nie zawiera soli. Odpowiedni nawet do skóry wrażliwej, nadaje się do codziennego stosowania. Produkt o neutralnym pH, przebadany dermatologicznie.

wartość pH: 6-7
dozowanie: niewielką ilość nanieść na zwilżone dłonie, umyć i spłukać
pojemność kanistra: 10 l

G 801 RINAX® top

właściwości:
Środek do mycia rąk średnio lub mocno zabrudzonych, wnika w pory, zawiera masujące cząsteczki czyszczące z tworzywa sztucznego, pielęgnuje skórę. Delikatny dla rąk także w przypadku częstego użycia. Produkt o neutralnym pH, wydajny.

wartość pH: 5.5 – 5.8
dozowanie: niewielką ilość bez wody nanieść na dłonie, umyć i obficie spłukać wodą
pojemność kanistra: 2.5 l, 10 l

G 804 RINAX® ol

właściwości:
Pasta do oczyszczania rąk średnio zabrudzonych, wnika w pory, zawierająca drobnoziarnistą mączkę drzewną pomagającą usunąć brud. Produkt delikatny dla skóry o właściwościach pielęgnujących.

wartość pH: 7-7.5
dozowanie: niewielką ilość nanieść na zwilżone dłonie, umyć i spłukać
pojemność wiadra: 1 l, 10 l

		Postać	Składniki ścierające	Stopień zabrudzenia	Dezynfekcja
Mycie i pielęgnacja rąk	G 596 BUDENAT® mano	Żel			ⓘ
	G 800 RINAX® soft	Płyn		Średnie	
	G 801 RINAX® top	Płynny krem	Cząsteczki czyszczące z tworzywa sztucznego	Średnie-mocne	
	G 804 RINAX® ol	Pasta	Mączka drzewna	Średnie	

odświeżanie powietrza

G 568 buz fresh® Refresh

właściwości:
Gotowy do użycia odświeżacz powietrza z funkcją trwałego neutralizatora zapachów. Produkt o świeżym zapachu, długotrwałym działaniu, absorbujący nieprzyjemną woń. Odpowiedni także do tekstyliów. Skutecznie neutralizuje zapach po papierosach, zapach zgnilizny, zwierząt lub zapachy w sanitariatach i WC. Nie pozostawia plam, nadaje się do użycia w każdym pomieszczeniu, nie zawiera gazów wytłaczających. Dostarczany z rozpylaczem.

wartość pH: 7
dozowanie: bezpośrednio z pojemnika
zapach na tekstyliach: spryskać materiał równomiernie z odległości min. 30 cm
użycie przy ekstrakcyjnym czyszczeniu dywanów: 100 ml/10 l wody - roztwór zastosować w ostatnim etapie płukania
pojemność: 500 ml

G 569 buz fresh® Duftöl

właściwości:
Gotowy do użycia odświeżacz powietrza z rozpylaczem do wszelkiego rodzaju pomieszczeń. Zalecany do toalet, przebieralni, obiektów sportowych lub gastronomicznych. Przyjemny leśny zapach, długotrwałe działanie. Nie pozostawia plam, nie zawiera gazów wytłaczających, stosowany w urządzeniach klimatyzacyjnych.

wartość pH: 6.5-7.8
dozowanie: bezpośrednio z pojemnika
pojemność: 500 ml, 10 l

czyszczenie i pielęgnacja posadzek kamiennych

R 100
ROCA pregno

właściwości:
Impregnat na bazie rozpuszczalników do chłonnych, porowatych powierzchni kamiennych (gnejs, granit, marmur, jura, trawertyn). Chroni kamień przed wnikaniem w głąb struktury płynnych zabrudzeń, tłuszczów i olejów. Produkt ułatwia mycie codzienne poprzez efekt easy-to-clean. Brak negatywnego wpływu na właściwości antypoślizgowe posadzki, odporność na promienie UV.

wartość pH: –
dozowanie:
Nanieść cienką warstwę za pomocą mopa lub rolki ze skóry jagnięcej, aż do powstania na kamieniu delikatnego filmu ochronnego. Pozostawić na 5-10 minut do zadziałania. Nie wchłonięty nadmiar produktu usunąć za pomocą ściągaczki. Na koniec przepolerować.
pojemność: 1 l, 10 l

R 180
ROCA clarin

właściwości:
Gotowy do użycia, płynny krystalizator do wzmacniania podłóg wapiennych (marmur, trawertyn, płyty Solnhofer, jura, lastryko). Usuwa lekkie zarysowania oraz uszkodzenia spowodowane działaniem śr. żrących. Nadaje długotrwały połysk,wzmacnia strukturę kamienia, jego kolor i odporność. Działanie antypoślizgowe. Do rozpoczęcia krystalizacji nie jest konieczne odczekanie po czyszczeniu gruntownym do całkowitego wyschnięcia podłogi.

wartość pH: 2 – 2.5
dozowanie:
bez rozcieńczania (szczegóły patrz informacja techniczna do R 180)
pojemność: 1 l, 10 l

R 200
ROCA dispers

właściwości:
Powłoka ochronna do kamieni naturalnych i sztucznych (gnejs, granit, marmur, jura), które mogą być pokrywane warstwą zabezpieczającą. R 200 ROCA dispers pozostawia naturalnie wyglądający film ochronny o działaniu antypoślizgowym. Produkt może być stosowany także jako środek do pielęgnacji powierzchni. Nie stosować na glazurowanych i polerowanych płytkach ani na gresie.

wartość pH: 9
dozowanie:
Nałożyć 2 do 3 cienkich warstw. Przed naniesieniem kolejnej warstwy odczekać, aż wyschnie poprzednia.
spray-cleaning: 1:1
pielęgnacja codzienna: 100 - 150 ml/10 l zimnej wody
pojemność: 10 l

R 300
ROCA wipe

właściwości:
Ultrazwilżający środek do bieżącego mycia trudno zwilżalnych, impregnowanych nawierzchni i podłóg. Szczególnie zalecany do impregnowanych posadzek z kamienia naturalnego, do płytek gresowych i podłóg z połyskiem. Stosowany również do zabezpieczonych wykładzin elastycznych. Wysoka siła rozpuszczania brudu. Produkt szczególnie zalecany do jednostopniowego mycia na mokro. Przyjemny, świeży zapach.

wartość pH: 10
dozowanie:
mycie ręczne: 50 ml/10 l wody
maszynowo: 100 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l

Tabela czyszczenia, zabezpieczania i pielęgnacji posadzek kamiennych

zastosowanie	granit	gnejs	jura	marmur	ceramika	gres
						
czyszczenie gruntowne	**S 707 CORRIDOR® unic**	**S 707 CORRIDOR® unic**	**S 707 CORRIDOR® unic**	**S 707 CORRIDOR® unic**	**G 490 EROL®**	**G 490 EROL®**
usuwanie nalotów wapienno-cementowych	**G 463 Bucasan®** *Clear*	**G 463 Bucasan®** *Clear*	-	-	**G 491 EROLcid®**	**G 491 EROLcid®**
krystalizacja	-	-	**R 180 ROCA clarin**	**R 180 ROCA clarin**	-	-
zabezpieczanie warstwą ochronną	**R 200 ROCA dispers**	**R 200 ROCA dispers**	**R 200 ROCA dispers**	**R 200 ROCA dispers**	-	-
impregnacja	**R 100 ROCA pregno**	**R 100 ROCA pregno**	**R 100 ROCA pregno**	**R 100 ROCA pregno**	-	-
pielęgnacja po impregnacji	**R 300 ROCA wipe**	**R 300 ROCA wipe**	**R 300 ROCA wipe**	**R 300 ROCA wipe**	-	-
pielęgnacja bez impregnacji – nawierzchnie matowe	**HC 24 Mana**	**HC 24 Mana**	**HC 24 Mana**	**HC 24 Mana**	**G 500 O-Tens G 481 Blitz-Citro G 482 Blitz-Orange**	**G 500 O-Tens G 481 Blitz-Citro G 482 Blitz-Orange**
pielęgnacja bez impregnacji – nawierzchnie błyszczące	**R 300 ROCA wipe**	**R 300 ROCA wipe**	**R 300 ROCA wipe**	**R 300 ROCA wipe**	**G 500 O-Tens G 481 Blitz-Citro G 482 Blitz-Orange**	**G 500 O-Tens G 481 Blitz-Citro G 482 Blitz-Orange**

czyszczenie dywanów i wykładzin tekstylnych

G 470 Optiflor®

właściwości:
Szampon do dywanów. Krystalizuje na sucho, nie niszczy nawierzchni, ma neutralne pH. Dopuszczony do stosowania na powierzchniach wełnianych, na wykładzinach tekstylnych o trwałych kolorach, odpornych na działanie wody, z włosia naturalnego i sztucznego, do dywanów i mebli tapicerowanych. Odpowiedni do czyszczenia bonetem bawełnianym. Łatwy do odessania i usunięcia, przyjemny zapach. Nie zawiera rozjaśniaczy optycznych.

wartość pH: 6.5 – 7.5
dozowanie:
mycie ręczne: 1 - 1,5 l/10 l wod
maszyna: 600 ml - 1 l/10 l wody
pojemność: 10 l

G 477 Optiflor® Ex

właściwości:
Środek do czyszczenia metodą ekstrakcyjną. Nie zawiera wybielaczy optycznych. Niskopieniący, skutecznie chroni przez ponownym zabrudzeniem. Produkt do wstępnego wywabiania plam, delikatny w działaniu, wydajny, o przyjemnym zapachu. Do stosowania na wykładzinach tekstylnych o trwałych kolorach, odpornych na działanie wody, z włosia naturalnego i sztucznego, do dywanów i mebli tapicerowanych. Stosowany z urządzeniem do mycia ekstrakcyjnego

wartość pH: 6.5 – 7.5
dozowanie:
mycie ręczne:
usuwanie plam rozpuszczalnych w wodzie:
100 ml/1 l wody. Nakładać suchą szmatką.
maszyna: 100 - 1 l/10 l wody
pojemność: 1 l , 10 l

G 478 Entschäumer D

właściwości:
Gotowy do użycia neutralizator piany. Produkt działa samorzutnie, usuwa wzgl. zapobiega powstawaniu piany. Do stosowania we wszystkich rodzajach urządzeń. Wydajny w użyciu.

wartość pH: 6.5 – 7.8
dozowanie: bez rozcieńczania wlać do zbiornika z brudną wodą w zależności od rozmiarów piany w stosunku około 1 - 5 %.
pojemność: 1 l, 10 l

G 500 O-Tens

właściwości:
Środek czyszczący na bazie cytrynianu nie zawierający środków powierzchniowo czynnych. Idealny do pielęgnacji posadzek tekstylnych lub mebli tapicerowanych. Odpowiedni także do czyszczenia płytek kamionkowych, ścian i sufitów.

wartość pH: 10 – 10.5
dozowanie:
mycie ręczne: 20 – 100 ml/10 l wody
automat: 100 - 2000 ml/10 l zimnej wody
bonet bawełniany: 100 - 1000 ml/10 l wody
czyszczenie ekstrakcyjne/czyszczenie tapicerki:
200 - 1000 ml/10 l wody
pojemność: 1 l, 10 l

G 502 BUZ®-POINT

właściwości:
Specjalny środek czyszczący w sprayu do wykładzin tekstylnych i materiałów. Usuwa zabrudzenia nie rozpuszczalne w wodzie, gumę do żucia, kleje, lakiery, resztki etykiet, bitumen, ślady po mazakach, długopisach. Bez gazu wytłaczającego, przyjemny zapach.

wartość pH: nie dotyczy
dozowanie: bezpośrednio z pojemnika
pojemność: 200 ml

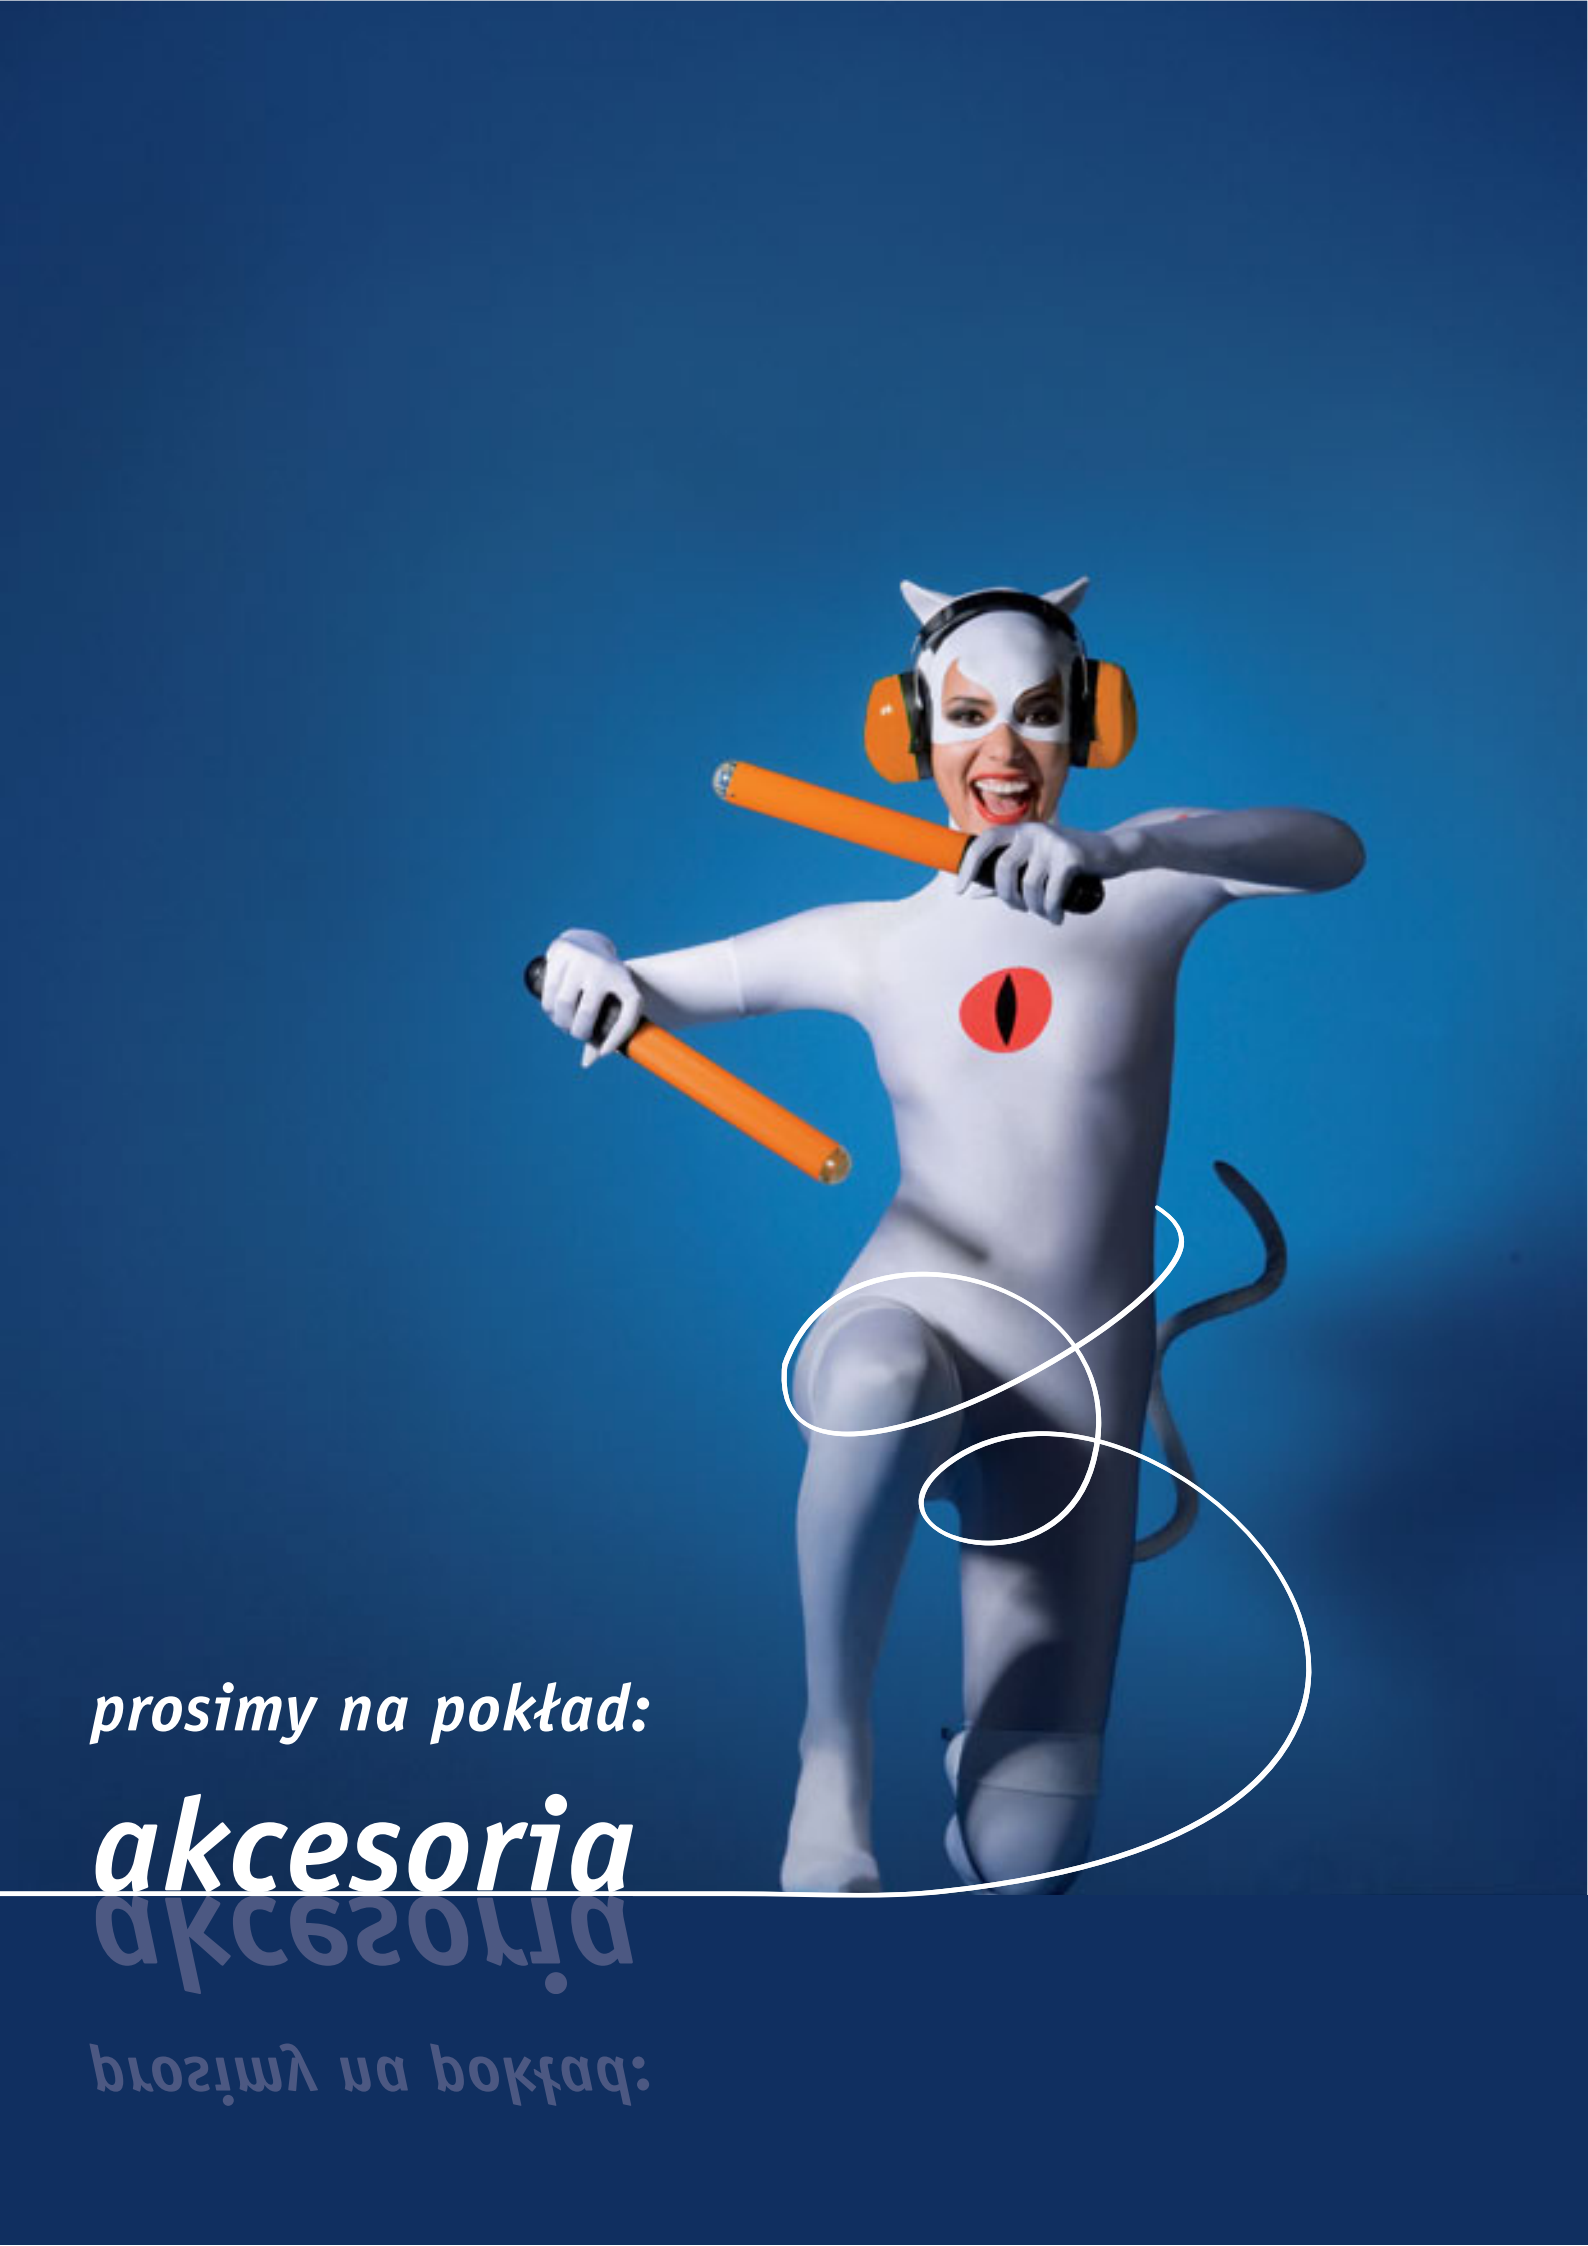
prosimy na pokład:
akcesoria

akcesoria

H 100
Pompka do beczki

właściwości:
Pompka mechaniczna do 60 i 200-litrowych pojemników wielokrotnego użycia.

opakowanie: 1 szt.

H 101
Reduktor do pompki

właściwości:
Adapter dla 200-litrowych beczek do wielokrotnego użycia.

opakowanie: 1 szt.

H 181
Pad ze stali szlachetnej

właściwości:
Pad ze stali szlachetnej stosowany do krystalizacji o średnicy 410 mm.

opakowanie: 15 szt.

HN 35
Pompka dozująca, 1l

właściwości:
Pompa dozująca 1 l produktu BUDENAT® mano

opakowanie: 1szt.

HN 36
Pompka doz., 15ml

właściwości:
Pompa dozująca 15 ml do kanistrów 5 l produktów edycji BUDENAT®

opakowanie: 1szt.

H 313
Pompka dozująca

właściwości:
Pompka dozująca do 10-litrowych kanistrów, dozuje 30 ml produktu.

opakowanie: 10 szt.

H 618
Dozownik 10 ml

właściwości:
Nasadka dozująca 10 ml produktu, stosowana w butelkach 1 – litrowych.

opakowanie: 12 szt.

H 620
Kranik

właściwości:
Kranik czerpalny dla 10 – litrowych kanistrów.

opakowanie: 10 szt.

H 622
Rozpylacz

właściwości:
Nasadka rozpylająca z regulacją strumienia do butelek 1-litrowych.

opakowanie: 12 szt.

H 623
Dozownik 20 ml

właściwości:
Nasadka dozująca 20 ml produktu, stosowana w butelkach 1 – litrowych.

opakowanie: 12 szt.

H 629
Dozownik 50 ml

właściwości:
Nasadka dozująca 50 ml produktu, stosowana w butelkach 1 – litrowych.

opakowanie: 12 szt.

H 640
Otwieracz

właściwości:
Otwieracz do 200 – litrowych beczek.

opakowanie: 1 szt.

H 850
Pompka

właściwości:
Pompka do pojemnika 2,5l, na mydło G 801.

opakowanie: 1 szt.

H 851
Koszyk

właściwości:
Koszyk mocowany do ściany do pojemnika 2,5l, na mydło G 801.

opakowanie: 1 szt.

HN 15 Urządzenie dozujące na 1 chemię

właściwości:
Urządzenie dozujące pozwalające na szybkie i bezproblemowe dozowanie jednego środka chemicznego. Wydajność 16 l/min., dane techniczne: ciśnienie robocze: min. 1,4 bar (20 PSI), max. 8,6 bar (125 PSI), optymalne: 2-4 bar (30-60 PSI), temperatura max. 60°C, możliwość dołączania modułów z lewej strony zainstalowanego już systemu bez konieczności jego zdejmowania. wymiary: długość 11 cm, wysokość: 28 cm, głębokość 15,5 cm.

opakowanie: 1 szt.

HN 20 Urządzenie dozujące na 4 chemie

właściwości:
Urządzenie dozujące pozwalające na szybkie i bezproblemowe dozowanie 4 środków chemicznych. Wydajność 16 l/min. dane techniczne: ciśnienie robocze: min. 1,4 bar (20 PSI), max. 8,6 bar (125 PSI), optymalne: 2-4 bar (30-60 PSI), temperatura max. 60°C, możliwość dołączania modułów z lewej strony zainstalowanego już systemu bez konieczności jego zdejmowania. wymiary: długość 11 cm, wysokość: 28 cm, głębokość 15,5 cm.

opakowanie: 1 szt.

HN 30 Nakranowe urządzenie dozujące



właściwości:
Urządzenie dozujące z wbudowanym zaworem chroniącym przed cofaniem się cieczy, regulacja zakresu dozowania.

opakowanie: 1 szt.

HN 31 Dozownik do kanistra 10 l

właściwości:
Mobilny system rozcieńczania. Z zamknięciem gwintowym do montażu na kanistrze. Regulacja dozowania za pomocą dysz dozujących, przepływ: 34 l/min. Zawór chroniący przed cofaniem się cieczy.

opakowanie: 1 szt.

HN 32 Dozownik do beczek 200 l

właściwości:
Regulacja za pomocą dysz dozujących.

opakowanie: 1 szt.

HN 33 Stacja do kuchni

właściwości:
Łącze na dwa produkty. Regulacja dozowania za pomocą dysz. Możliwe ustawienie opcji zmoczenia wstępnego i spłukania. Produkt prosty w użyciu. Nakrętka umożliwiająca przyłączenie lancy pianotwórczej.

opakowanie: 1 szt.

HN 34 Lanca pianotwórcza, pojemnik 1,4l

właściwości:
Do czyszczenia, odtłuszczania i dezynfekcji. Wzmocniona siła czyszczenia dzięki wytworzonej pianie. Szybkie przełączanie na opcję spłukania. Automatyczne dozowanie środka czyszczącego. Pracuje wyłącznie pod ciśnieniem wody.

opakowanie: 1 szt.

HN 50 Stacja tankowania 200 l

właściwości:
Do napełniania maszyn myjących z możliwością umieszczenia na dole euro-palety i postawienia 200 l beczki. Stelaż ze stali, przednie dwie nóżki z możliwością regulacji do odpowiedniego poziomu wzgl. ewentualnych nierówności podłogi. Zawartość rozcieńczonego produktu w zbiorniku: około 180 l z możliwością regulacji. Szybkość napełniania: ok.100 l /min. Wymiary: szerokość 95 cm, głębokość 60 cm, wysokość 220 cm.

opakowanie: 1 szt.

HN 60 Stacja tankowania 600 l

właściwości:
Dozownik do napełniania maszyn myjących z możliwością umieszczenia na dole euro-palety i postawienia dwóch beczek. Stelaż wykonany ze stali.

opakowanie: 1 szt.

Wyjaśnienia dotyczące norm

niemiecka lista RK (RK = Reinigung von Keramik)

Wydana przez Niemieckie Stowarzyszenie (Deutsche Gesellschaft für das Badewesen) lista środków czyszczących przetestowanych pod względem ich oddziaływania na wybrane typy kafelek ceramicznych używanych w pływalniach oraz na zaprawę fug. Badaniu podlega przede wszystkim działanie niszczące przy zastosowaniu zalecanego przez producenta stężenia roboczego produktu. Dzięki przeprowadzonym specjalistycznym, rygorystycznym testom w liście określone zostają produkty bezpieczne dla kafelek ceramicznych.

międzynarodowa norma DIN 18032/2

Norma ustalająca wymagania dla podłóg sportowych (np. sprężystość, antypoślizgowość, odbijanie światła). W odniesieniu do środków czyszczących określa ona, że środki czyszczące nie mogą zmieniać wymienionych w tej normie właściwości podłogi sportowej.

austriacka norma ÖNORM B 5105

Norma określająca wpływ środków do usuwania brudu zawierających węglowodory (oleje, tłuszcze ropo-pochodne) na działanie separatorów cieczy lekkich. Dotyczy to środków, które muszą być zdolne do rozpuszczania brudu na oczyszczanym obiekcie, lecz jednocześnie nie mogą tworzyć stabilnych emulsji, co zapobiega tworzeniu się warstwy węglowodorów w separatorach i uniemożliwia ich odpływ do ścieków.

niemiecka lista DVG (Deutsche Veterinär-Gesellschaft)

Lista środków dezynfekcyjnych (prowadzona przez Niemieckie Stowarzyszczenie Weterynarzy), które zostały przetestowane w obecności białka zwierzęcego, tzn. które są skuteczne nawet w przypadku występowania białka zwierzęcego, mogą zatem być stosowane w przemyśle spożywczym, gdzie takie obciążenie często występuje.

niemiecka lista DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie)

Lista środków dezynfekcyjnych o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym przetestowanych do stosowania w miejscach o zaostrzonych rygorach higienicznych (np. w szpitalach, domach starców lub opieki społecznej). Obejmuje ona 5 obszarów zastosowania: dezynfekcję rąk, skóry, nawierzchni, instrumentów (np. medycznych) i środki do prania.

europejski i austriacki znak ekologiczny

Znaki potwierdzające przyjazność dla środowiska oraz skuteczność środków czyszczących poddanych specjalistycznym, rygorystycznym testom na nieszkodliwość dla fauny i flory (powinna przewyższać wymagania prawne w tym zakresie, biodegradalność także w warunkach beztlenowych) oraz na zachowanie skuteczności działania (nie gorsza od wiodącego na rynku analogicznego produktu).

norma DIN EN 1040 oraz DIN EN 1275

Normy regulujące wymagania i metody badawcze chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych pod względem ich działania grzybobójczego.

norma DIN EN 1276 oraz DIN EN 1650

Normy dotyczące ilościowej zawiesinowej metody określania działania bakteriobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej.

norma DIN EN 13697

Norma regulująca (bez uwzględnienia działań mechanicznych) ilościową metodę określania, na nieporowatych powierzchniach, działania bakteriobójczego i/lub grzybobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz w zakładach użyteczności publicznej.

norma DIN EN 1500

Norma regulująca zasady higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania w odniesieniu do chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych.

Znaczenie piktogramów

Piktogramme

	Mycie ręczne		Czyszczenie wysoko- lub niskociśnieniowe
	Ręczne mycie posadzki		Czyszczenie za pomocą wytwornicy piany
	Ochrona powierzchni licowych (nakładanie warstw ochronnych,)		Czyszczenie za pomocą urządzenia ekstrakcyjnego
	Zamiatanie posadzek podłogowych		Czyszczenie przy użyciu spryskiwacza
	Obróbka przy użyciu maszyn jedno- lub wielotarczowych		Czyszczenie przy użyciu spryskiwacza do piany
	Obróbka przy użyciu maszyn high-speed (wysokoobrotowych)		Użyć do czyszczenia i pielęgnacji rąk
	Obróbka przy użyciu automatu czyszczącego (maszyn szorująco-zbierających)		Stosować w szpitalach

Design opakowań edycji buzila

Edycje buzila w jeszcze większym stopniu ułatwią Państwu wyszukiwanie odpowiednich produktów. Każda z edycji obejmuje wszystkie środki czyszczące do typowych obszarów poddawanych czyszczeniu na obiektach.

Logo systemu
obejmującego wzajemnie uzupełniające
się produkty o wspólnej charakterystyce

Nazwa produku

Rodzaj produku

Kod kolorystyczny / Obszar

Pojemność opakowania

Design opakowań produktów standardowych

System kodów i system kolorystyczny ułatwi Państwu szybszą orientację w asortymencie produktowym.

Numer produktu

Nazwa produktu

Rodzaj produktu

Pojemność opakowania

Obszar zastosowania produktu

System kolorystyczny

Zielony | Niebieski | Czerwony | Pomarańczowy | Szary | Fioletowy | Żółty | Różowy

Numeryczna lista produktów

C100 BUZ®X COAT 38
DW 10 Vamat GA 53
DW 25 Vamat GF 53
DW 30 Vamat GH 53
DW 40 Vamat KS 53
G103 Metallic star, schwarz 35
G145 Sunglorin 35
G210 Suwi-Glanz 30
G235 Unibuz 16/30
G240 Seifenreiniger 30
G270 Laminatreiniger 30
G320 Buzilin, geruchlos 35
G400 Parkettreiniger 33
G424 Wachs- und Polymerlöser 33
G426 Total extra 33
G430 Multi-Clean 38
G433 Aktiv 38
G435 BISTRO 51
G440 Perfekt 14/46/51
G447 BUDENAT® LM 50/51
G451 BUDENAT® Combi 50/51
G452 Keim-Ex 42
G460 BUCALEX® 43
G461 BUZ® -Contracalc 43/52
G462 BUZ® Limex 33
G463 Bucasan® *Clear* 42
G465 WC-Reiniger 43
G467 BUCAZID® S 42
G470 Optiflor® 58
G477 Optiflor® Ex 58
G478 Entschäumer D 58
G481 Blitz-Citro 16/28/38
G482 Blitz-Orange 28/38
G490 EROL® 28
G491 EROLcid® 28
G500 O-Tens 28/38/58
G502 BUZ®-POINT 58
G505 Metapol 39
G507 BUZ® metasoft 39/52
G508 Scheuermittel, flüssig 52
G515 RESOClean 39
G522 Profiglass 16/40
G525 BUZ® windowMASTER 40
G530 Spülfix 16/52
G542 Buz® Finesse 39
G555 Clean up 39
G568 buz fresh® Refresh 55
G569 buz fresh® Duftöl 55
G575 BUZ® grillMASTER 53
G576 BUZ® grillMASTER ready-to-use 53
G587 BUDENAT® azid 13/42
G590 BUDENAT® save 13/35
G592 BUDENAT® fill 13/30
G594 BUDENAT® x-tend 13/50
G595 BUDENAT® effect 14/50
G596 BUDENAT® mano 14/54
G614 BUZ®MATIC fast 30
G616 BUZ®MATIC step 31
G800 RINAX® soft 54
G801 RINAX® top 54
G804 RINAX® ol 54
H100 Pompka do 200 l beczki 60
H101 Reduktor do pompki 60
H181 Pad ze stali szlachetnej 60
H313 Pompka dozująca 60
H618 Dozownik 10 ml 60
H620 Kranik do 10 l kanistrów 60
H622 Rozpylacz 60

EASTERN EUROPE OFFICE Buzil Polska Sp. z o.o. . ul. Szewska 8 . Wrocław . Polska . **T** + 48 (0) 71/ 376 60 31 . **F** + 48 (0) 71/ 376 60 45 . **E** biuro.polska@buzil.de

H623 Dozownik 20 ml 60
H629 Dozownik 50 ml 60
H640 Otwieracz do 200 l beczek 60
H850 Pompka do pojemnika 2,5 l 60
H851 Koszyk do pojemnika 2,5 l 60
HC20 Garuda 18/31
HC24 Mana 18
HC42 Grundreiniger 33
HC43 Intensivreiniger 18/31
HC46 Sanitärunterhaltsreiniger 18/42
HC56 Bondurin 18/40
HN15 Urz. dozujące na 1 środek chem. 61
HN20 Urz. dozujące na 4 środki chem. 61
HN30 Nakranowe urządzenie dozujące 61
HN31 Dozownik do kanistra 10 l 61
HN32 Dozownik do beczek 200 l 61
HN33 Stacja do kuchni 61
HN34 Lanca pianotwórcza, pojemnik 1,4l 61
HN35 Pompka dozująca, 1 l 60
HN36 Pompka dozująca, 15 ml 60
HN50 Stacja szybkiego tankowania 200 l 61
HN60 Stacja szybkiego tankowania 600 l 61
IR30 INDUMASTER® protect 46
IR40 INDUMASTER® radical 46
IR42 INDUMASTER® forte 46
IR44 INDUMASTER® intensive 46
IR45 INDUMASTER® strong 46
IR47 INDUMASTER® offensive 47
IR55 INDUMASTER® universal 47
KS19 Geschirrspülmittel 24
KS20 Wischpflege 24
KS21 Alkalischer Allesreiniger 24
KS24 Allesreiniger mit Alkohol 24
KS27 Sanitärunterhaltsreiniger 24
P311 Planta® Orange Hochkonzentrat 22
P312 Planta® Lemon Hochkonzentrat 22
P313 Planta® Soft 22
P314 Planta® Aloe 22
P315 Planta® Cleen 22
R100 ROCA pregno 56
R180 ROCA clarin 56
R200 ROCA dispers 56
R300 ROCA wipe 56
S707 CORRIDOR® unic 26/33
S711 CORRIDOR® dryex 26/34
S720 CORRIDOR® basic 26/35
S733 CORRIDOR® speed 26/35
S734 CORRIDOR® glorin 26/36
S735 CORRIDOR® crystal 26/36
S737 CORRIDOR® matt 27/36
S740 CORRIDOR® brilliant 27/36
S780 CORRIDOR® daily 27/31
SP10 Drizzle® red 20
SP20 Drizzle® blue 20
SP30 Drizzle® pink 20
SP40 Drizzle® red7 20
T201 Polybuz® *trendy* 31
T265 BUZ-MATCH® *trendy* 31
T464 Bucasan® *trendy* 16/42
T560 Vario-Clean *trendy* 40

EASTERN EUROPE OFFICE Buzil Polska Sp. z o.o. . ul. Szewska 8 . Wrocław . Polska . **T** + 48 (0) 71/ 376 60 31 . **F** + 48 (0) 71/ 376 60 45 . **E** biuro.polska@buzil.de

Dane kontaktowe – Buzil Polska Sp. z o.o.

zamawianie katalogu	Tel: + 48 (071) 376 60 31 Fax : +48 (071) 376 60 45 E-Mail: biuro.polska@buzil.de
współpraca handlowa	Tel: + 48 (0) 501 188 655 + 48 (071) 376 60 31 Fax : + 48 (071) 376 60 45 E-Mail: biuro.polska@buzil.de
infolinia doradztwo, dobór i zastosowanie produktów buzil	Tel: + 48 (0) 501 188 655 + 48 (0) 505 181 189 + 48 (0) 512 040 740
www.buzil.com	

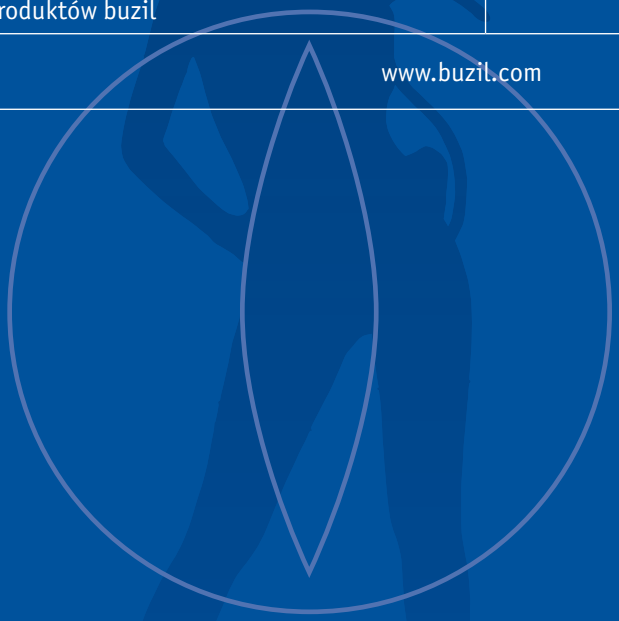

nasz partner handlowy

EASTERN EUROPE OFFICE Buzil Polska Sp. z o.o. . ul. Szewska 8 . Wrocław . Polska . **T** + 48 (0) 71/ 376 60 31 . **F** + 48 (0) 71/ 376 60 45 . **E** biuro.polska@buzil.de

Nowy wymiar
czystości

Informacje
dotyczące technologii utrzymania czystości:
www.buzil.pl

EASTERN EUROPE OFFICE Buzil Polska Sp. z o.o.
ul. Szewska 8 . Wrocław . Polska . T + 48 (0) 71/ 376 60 31 . F + 48 (0) 71/ 376 60 45 . E biuro.polska@buzil.de